

S

RUBBER

SERIES

Size: 3"-8" Load: 60-200 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



S/RB/S

S/RB/ST



S/RB/F

S/RB/X

S/RB/XB

www.whitehorsecaster.com





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 60-200 kg


**WHITE HORSE
SUPER WHEEL**





คุณสมบัติ

- ระบบลูกปืน 2 ชั้น และ ตลับลูกปืนคู่ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี เช่น คล่อง เบาแรง
- ล้อยางผลิตจากยางธรรมชาติ คุณภาพสูง เหนียวทน ไม่หลุดล่อนง่าย หรือ กรอบแตก มีให้เลือกทั้งสีดำ และ สีเทา
- ระบบล็อคเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน


Double Ball Bearing

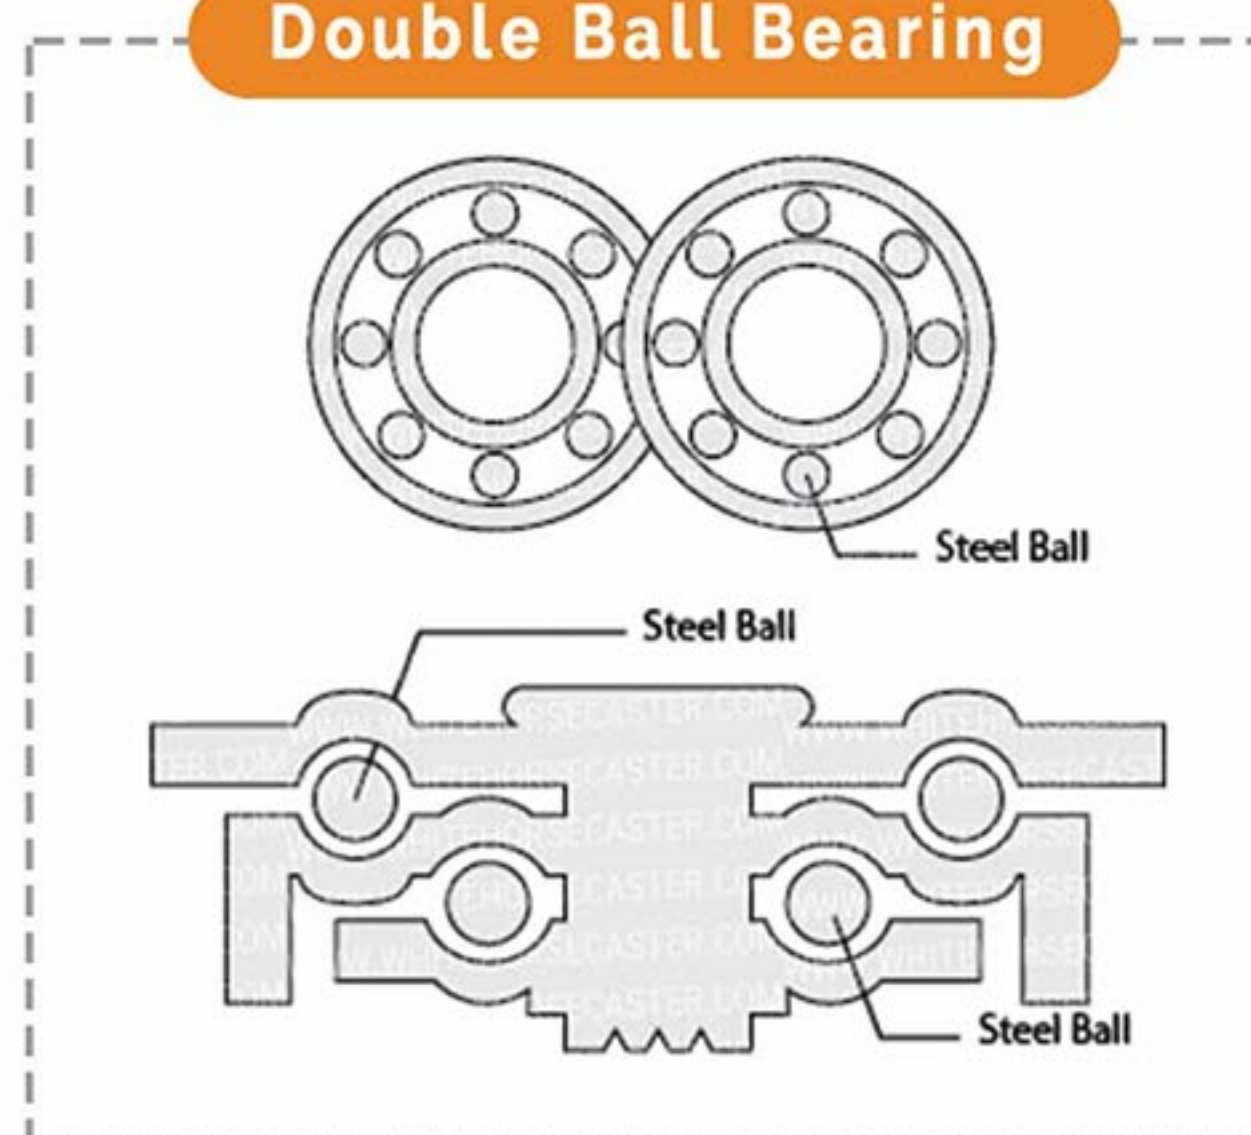

Wheel Option

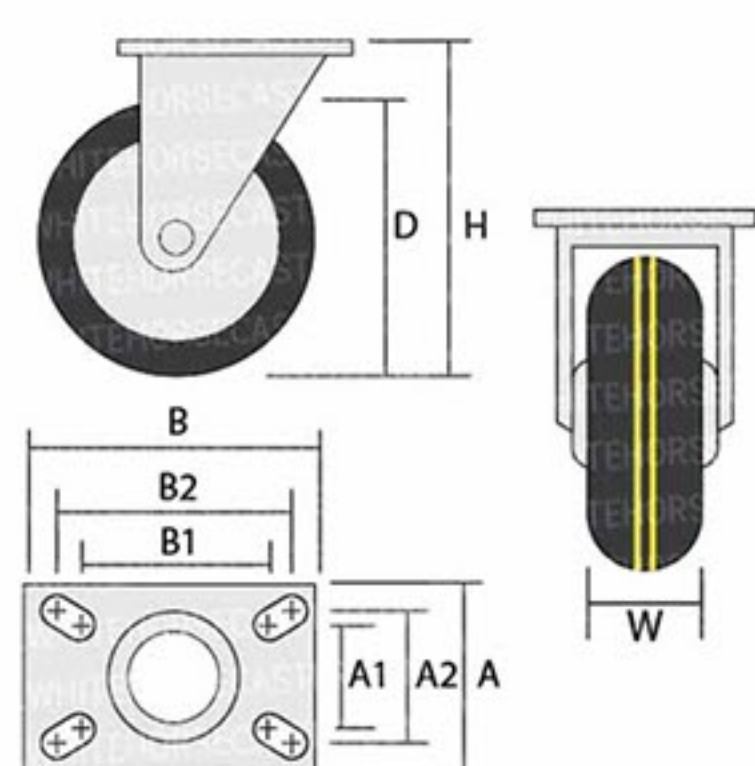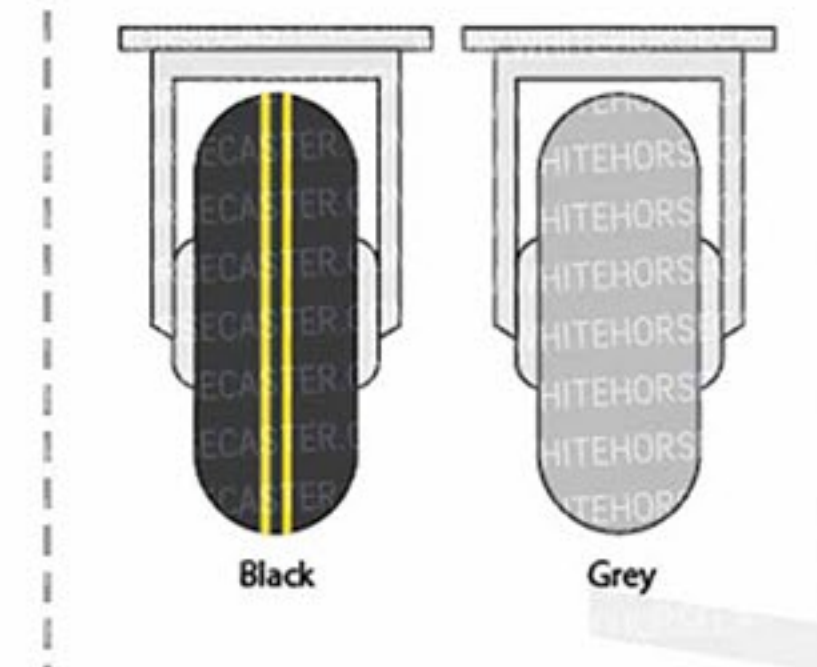

S/RB/S ; S/RB/SB ; S/RB/F								
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	80	105	25	90x107	53x73	62x82	8	60
4"	100	125	30	90x107	53x73	62x82	8	90
5"	125	155	37.5	90x107	53x73	62x82	8	100
6"	160	190	40	110x135	65x95	76x105	9.5	140
8"	200	230	50	110x135	65x95	76x105	9.5	200

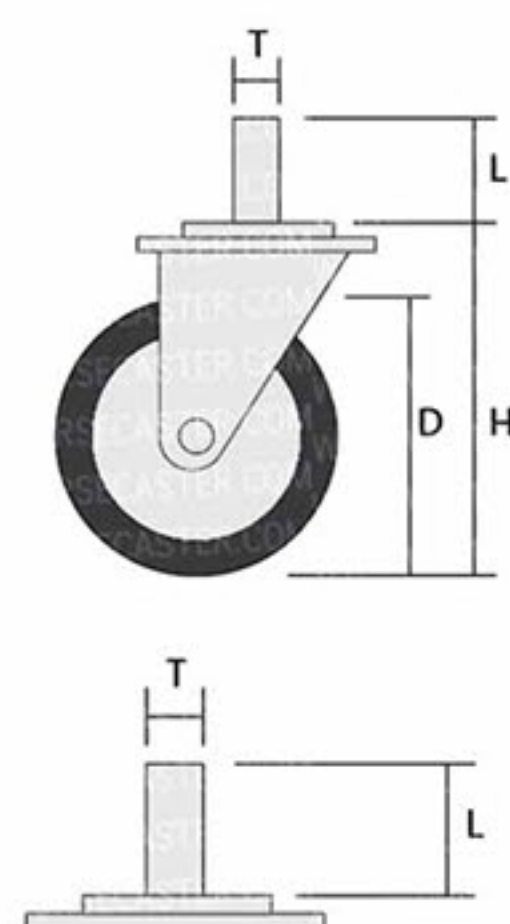


S/RB/X ; S/RB/XB							
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	80	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	60
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	90
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	100
6"	160	195	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	50	140
8"	200	235	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	50	200

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product

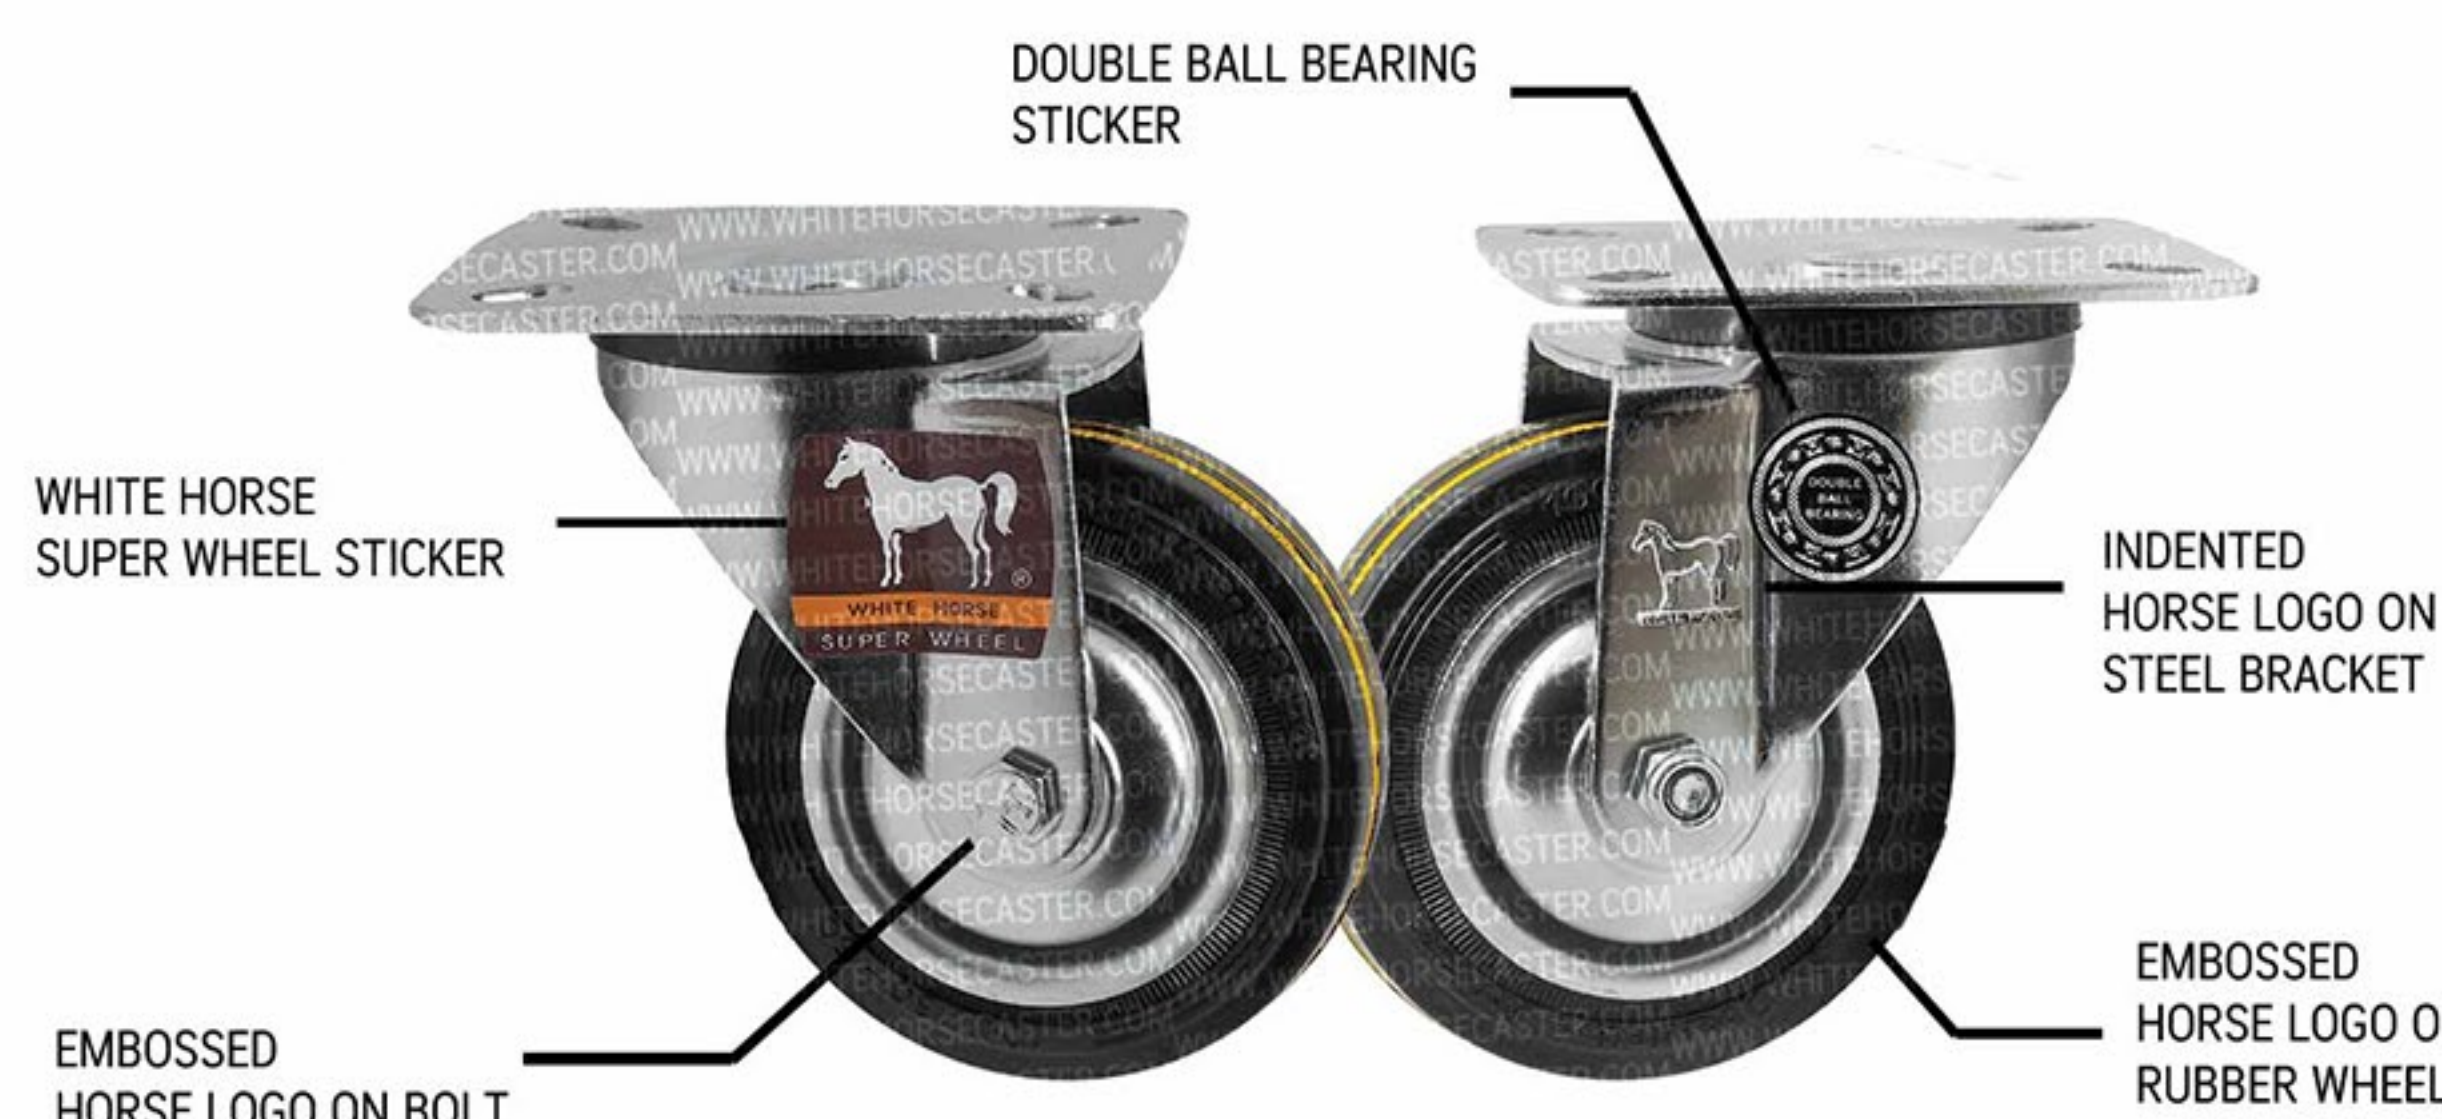

WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 60-200 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



ผลิตจากยางธรรมชาติ
มีความยืดหยุ่น ทน ไม่กรอบแตก ไม่ทำลายพื้น
ระบบตลับลูกปืนคู่แบบมีฝา ไม่ต้องดูแลรักษา
ล้อหมุนนิ่ง เจริบ ไม่ส่ายไปมา



Tread: Natural Rubber

Wheel Center: Pressed Steel (Zinc Plated)

Bearing: Sealed Precision Double Ball Bearings

Options: Black Rubber / Grey Rubber

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	80	10	25	43	8	60
4	100	12	30	43	8	90
5	125	12	37.5	43	8	100
6	160	17	40	49	12	140
8	200	17	50	49	12	200


Options:



BLACK RUBBER



GREY RUBBER

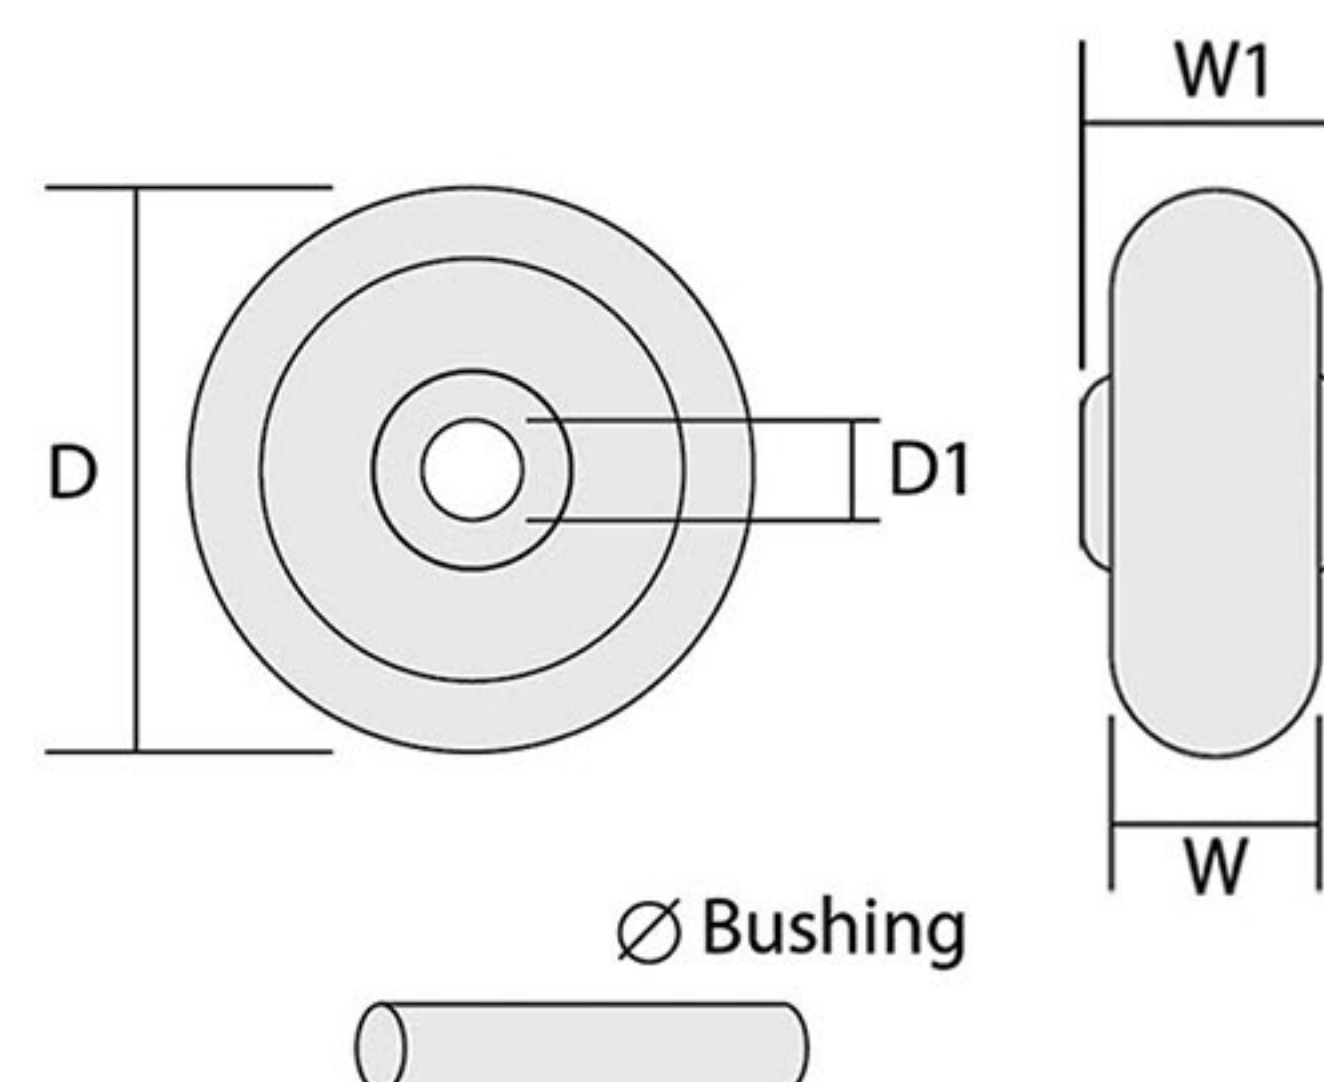



PU

SERIES

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



S/PU/S



S/PU/SB



S/PU/F



S/PU/X



S/PU/XB

www.whitehorsecaster.com





SERIES PU

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg



WHITE HORSE
SUPER WHEEL




คุณสมบัติ

- ตลับลูกปืนคู่ แข็งแรง ทนทานรับน้ำหนักได้ดี เช่นคล่อง เบาแรง
- สามารถทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนฉีกขาด และการกัดกร่อนได้ดี
- ไม่ทิ้งคราบสกปรก (รอยดำ)
- ระบบล็อคเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

Double Ball Bearing

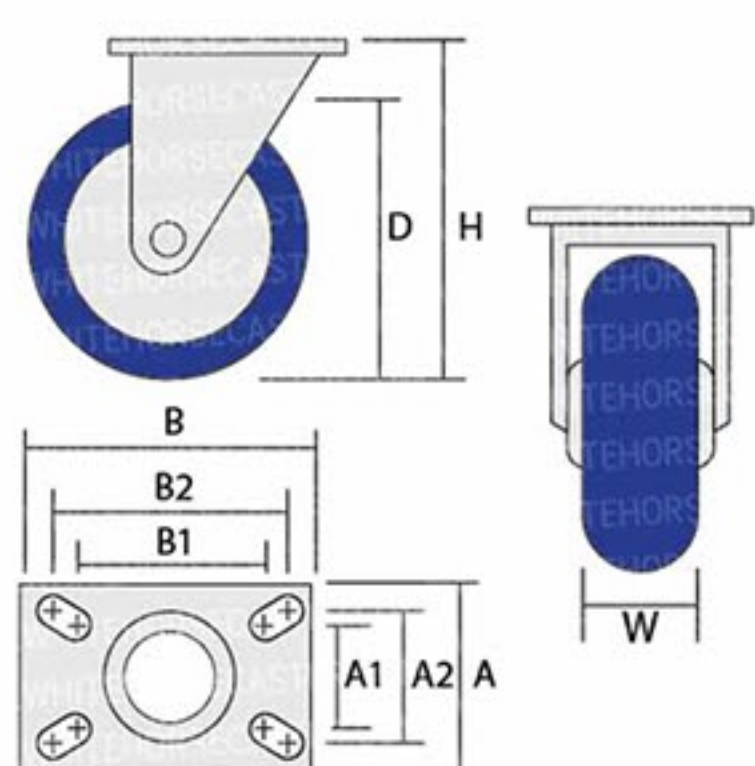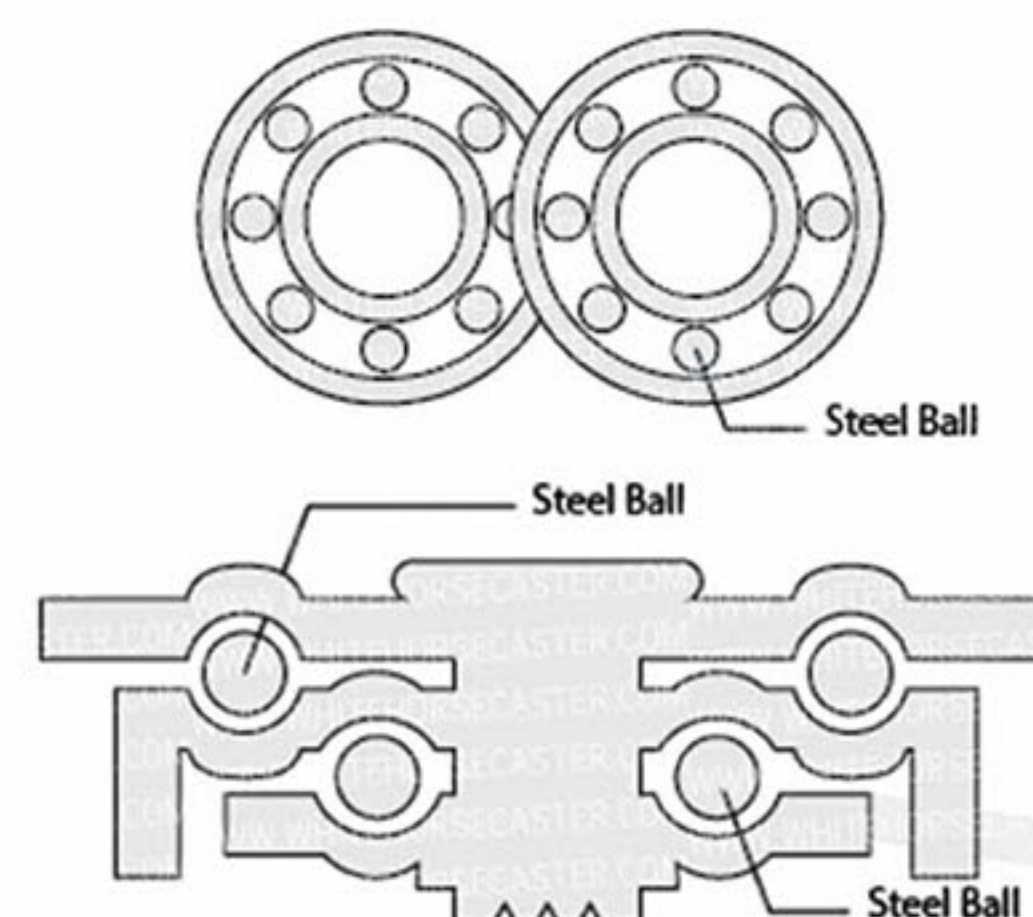

S/PU/S ; S/PU/SB ; S/PU/F								
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	105	32	90x107	53x73	62x82	8	150
4"	100	125	34	90x107	53x73	62x82	8	180
5"	125	155	34	90x107	53x73	62x82	8	200
6"	160	190	38	110x135	65x95	76x105	9.5	280

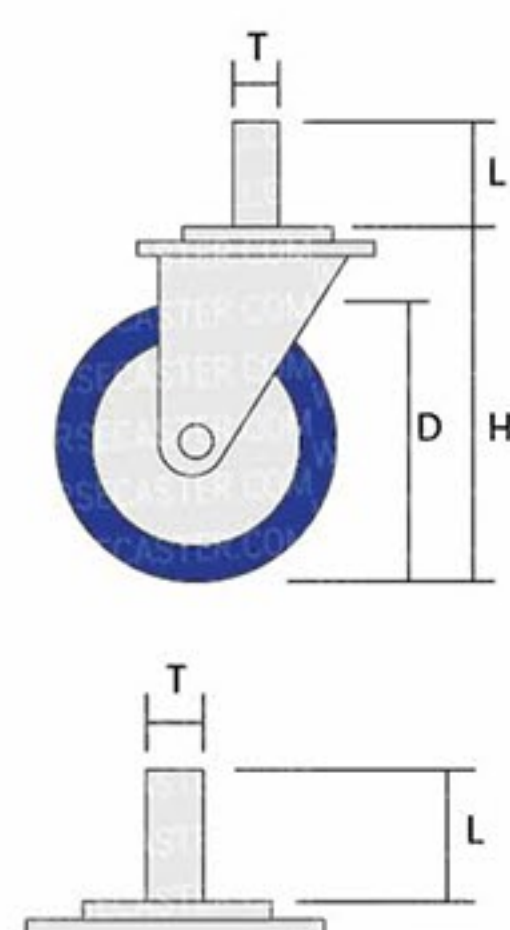


S/PU/X ; S/PU/XB							
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	150
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	180
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	200
6"	160	195	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	50	280

ปลอกยางกันกระแทก
มันใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product

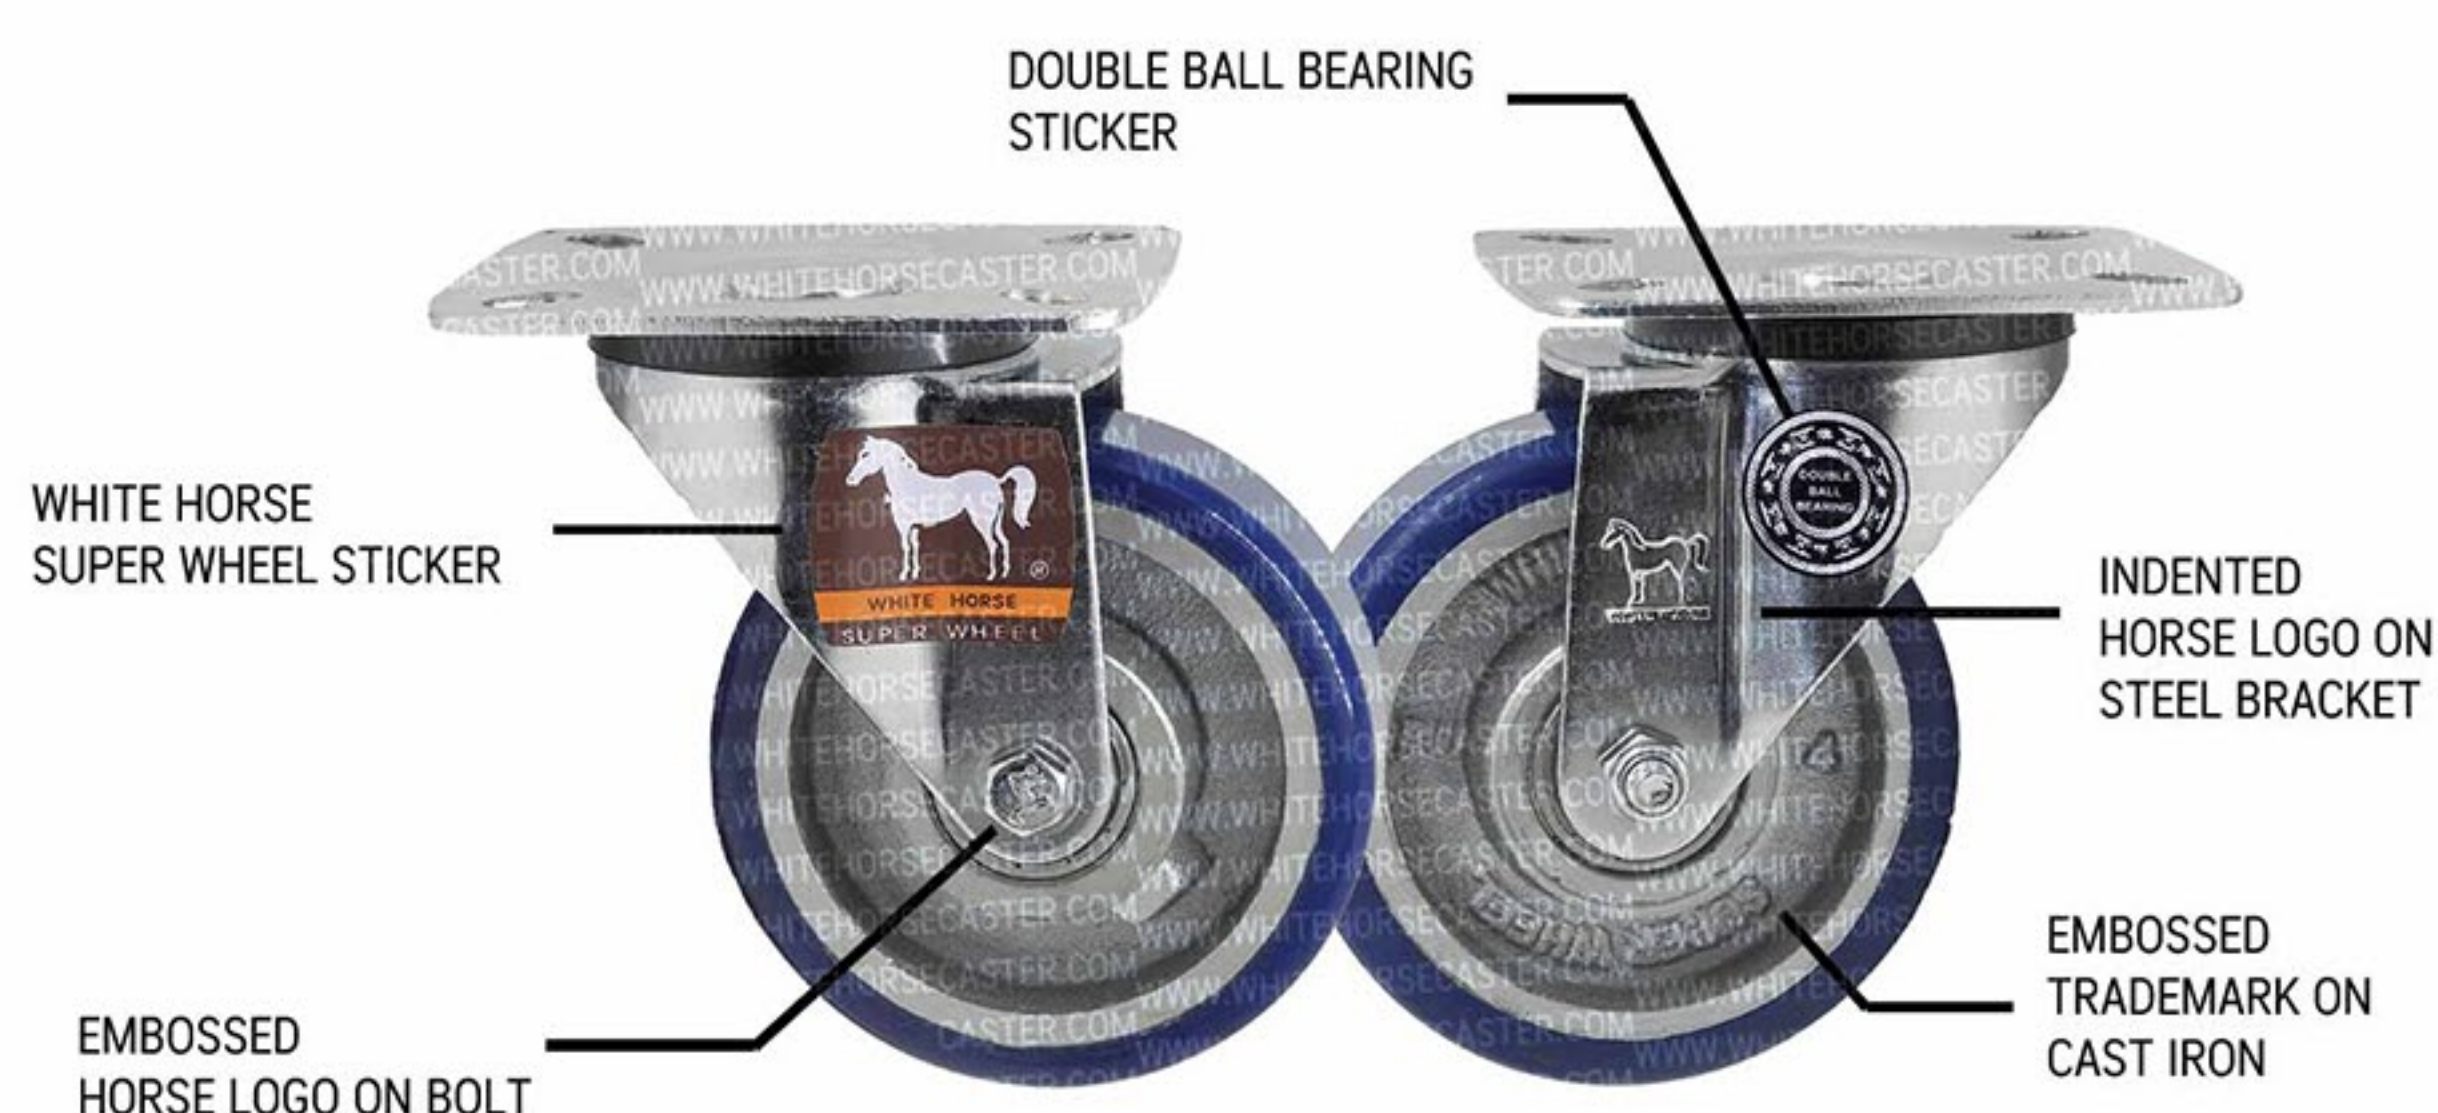

WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES PU

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



ผลิตจากเหล็กหล่อ หุ้มยูรีเทนคุณภาพดี
ไม่กลัวฉีกขาด ทนน้ำมัน ไม่ทำลายพื้น
ระบบตลับลูกปืนคู่แบบมีฝา ไม่ต้องดูแลรักษา
รับน้ำหนักได้สูง หมุนนิ่ง เงียบ ไม่ส่ายไปมา



Tread: Polyurethane

Wheel Center: Cast Iron

Bearing: Sealed Precision Double Ball Bearings


Options: Blue Polyurethane

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	80	12	32	44	8	150
4	100	12	34	44	8	180
5	125	12	34	44	8	200
6	160	20	38	49	12	280

Options:



BLUE POLYURETHANE

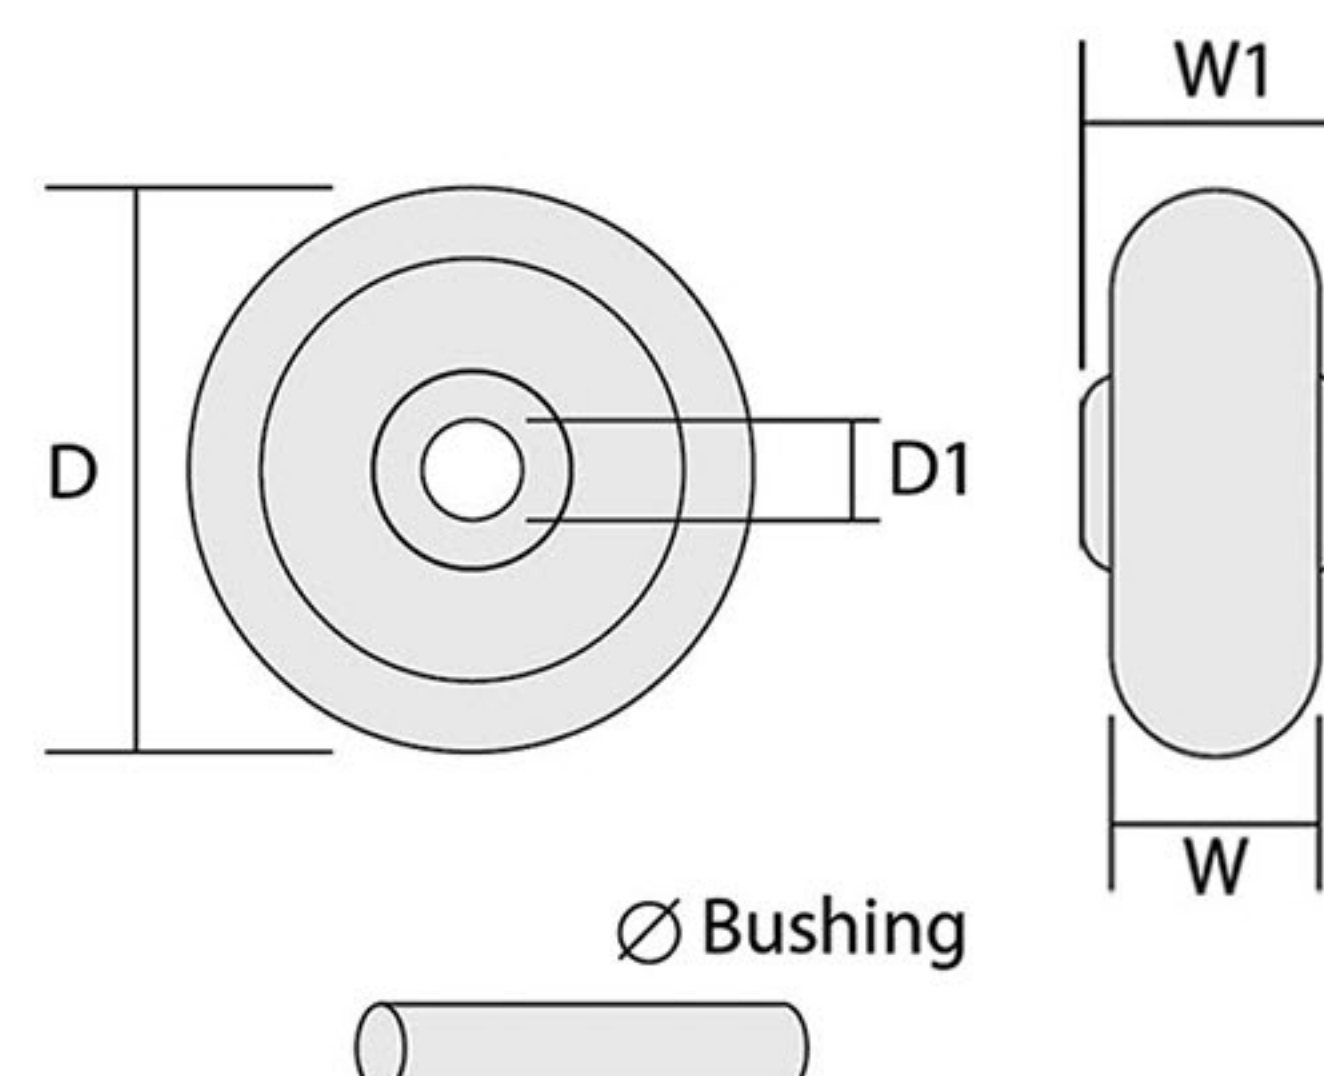



NYLON

SERIES

Size: 3"-5"

Load: 120-160 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



SE/NL/SB

SE/NL/S

SE/NL/F



SE/NL/X



SE/NL/XB



www.whitehorsecaster.com





SERIES NYLON

Size: 3"-5" Load: 120-160 kg



WHITE HORSE
SUPER WHEEL




คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา อาหาร ท้องเย็น และอื่นๆ
- ขาล้อพื้นเคลือบด้วยสีพื้น EPOXY อบอุ่นทนความร้อนสูง
- ระบบล็อกเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- สามารถทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนฉีกขาด และการกัดกร่อนได้ดี
- ไม่ทิ้งคราบสกปรก (รอยดำ)
- ในล้อนคุณภาพสูง ทนความร้อนและความเย็นได้ดี

Double Ball Bearing

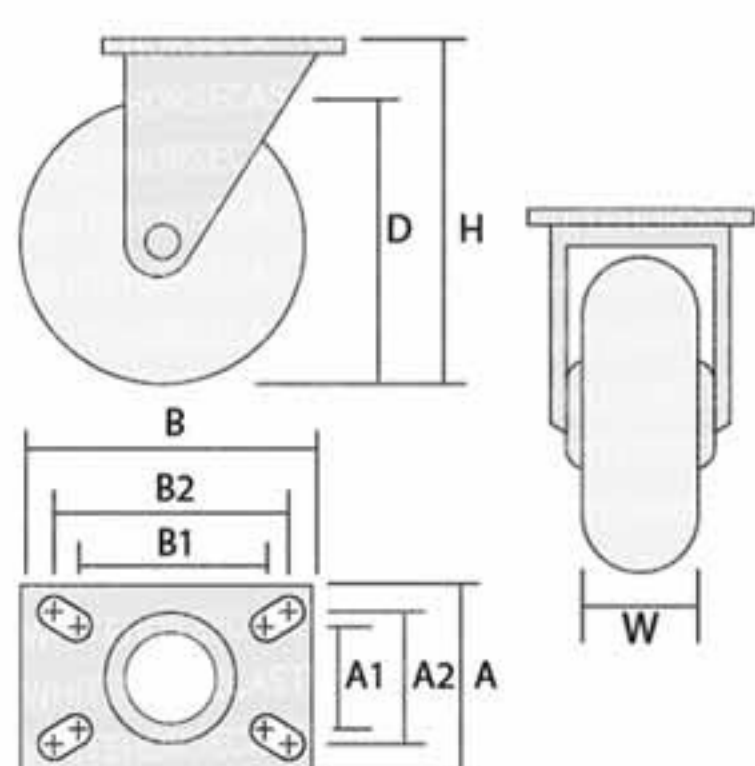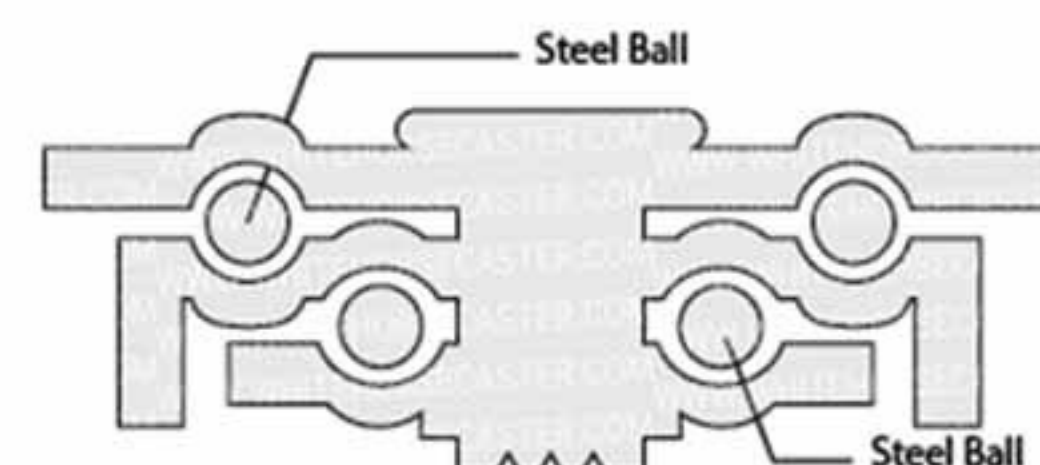

SE/NL/S ; SE/NL/SB ; SE/NL/F								
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	105	35	90x107	53x73	62x82	8	120
4"	100	125	35	90x107	53x73	62x82	8	140
5"	125	155	35	90x107	53x73	62x82	8	160

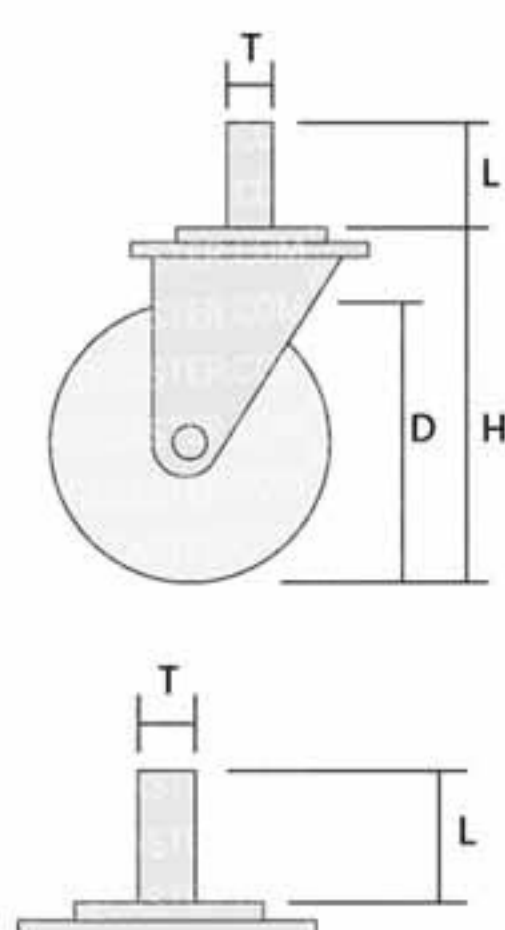

SE/NL/X ; SE/NL/XB						
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	120
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	140
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	160

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product

WHITE HORSE
SUPER WHEEL STICKER

EMBOSSED
HORSE LOGO ON BOLT

INDENTED
HORSE LOGO ON
STEEL BRACKET

WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES NYLON

Size: 3"-5" Load: 120-160 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



ผลิตมาจากไนลอนพลาสติกคุณภาพสูง
ทนทานใช้ได้ยาวนาน ไม่ยุบตัวขณะใช้งาน
ไม่ฉีกขาด ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนความร้อน
ไม่กลัวความชื้น และไม่เปื้อนสนิม



Tread: Nylon

Wheel Center: Nylon

Bearing: Plain Bushing


Options: Natural White Nylon

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	75	14	35	45	8	120
4	100	14	35	46	8	140
5	125	14	35	46	8	160

Options:



NATURAL WHITE NYLON

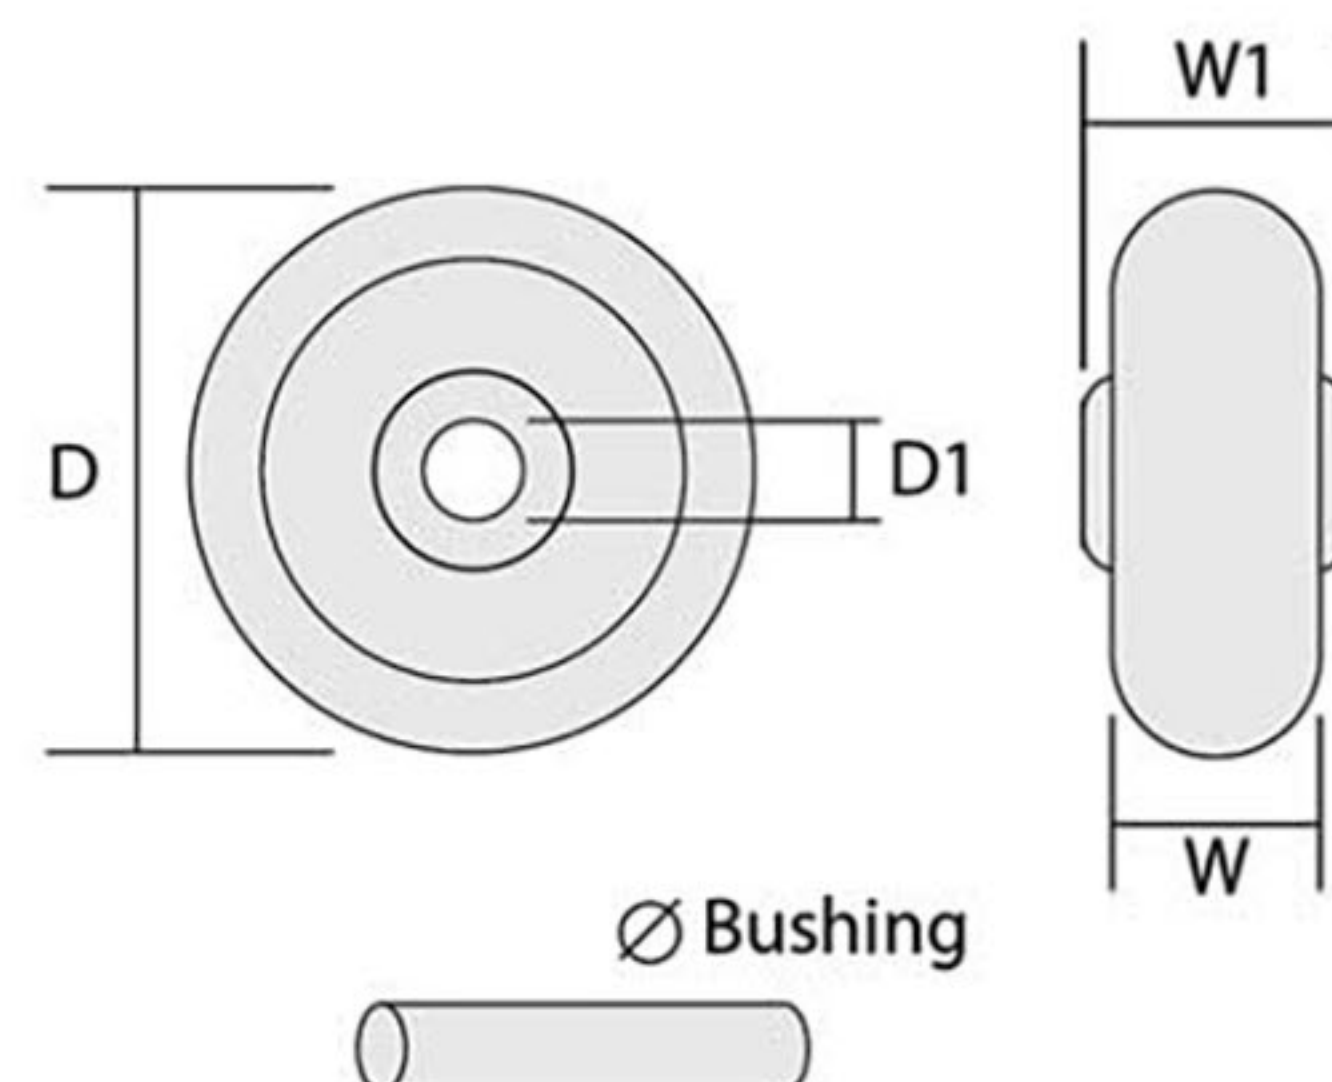



RUBBER

SERIES

Size: 3"-8" Load: 65-200 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



SE/RB/S

SE/RB/SB



SE/RB/X



SE/RB/XB



SE/RB/F

www.whitehorsecaster.com





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 65-200 kg


WHITE HORSE
SUPER WHEEL





คุณสมบัติ

- เหมาะใช้ในพื้นที่เปียก ไม่เป็นสนิม
- ระบบลูกปืน 2 ชั้น และตลับลูกปืนคู่ เป็นคล่อง เบาแรง
- ขาล้อพ่นเคลือบด้วยสีพื้น EPOXY อบอุ่นร้อน ทนความชื้นสูง
- ระบบล็อคเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ผลิตจากวัสดุพลาสติกวิศวกรรม PP-COPO แกร่ง ทนรับน้ำหนักได้ดี
- ล้อยางผลิตจากยางธรรมชาติ คุณภาพสูง

Double Ball Bearing

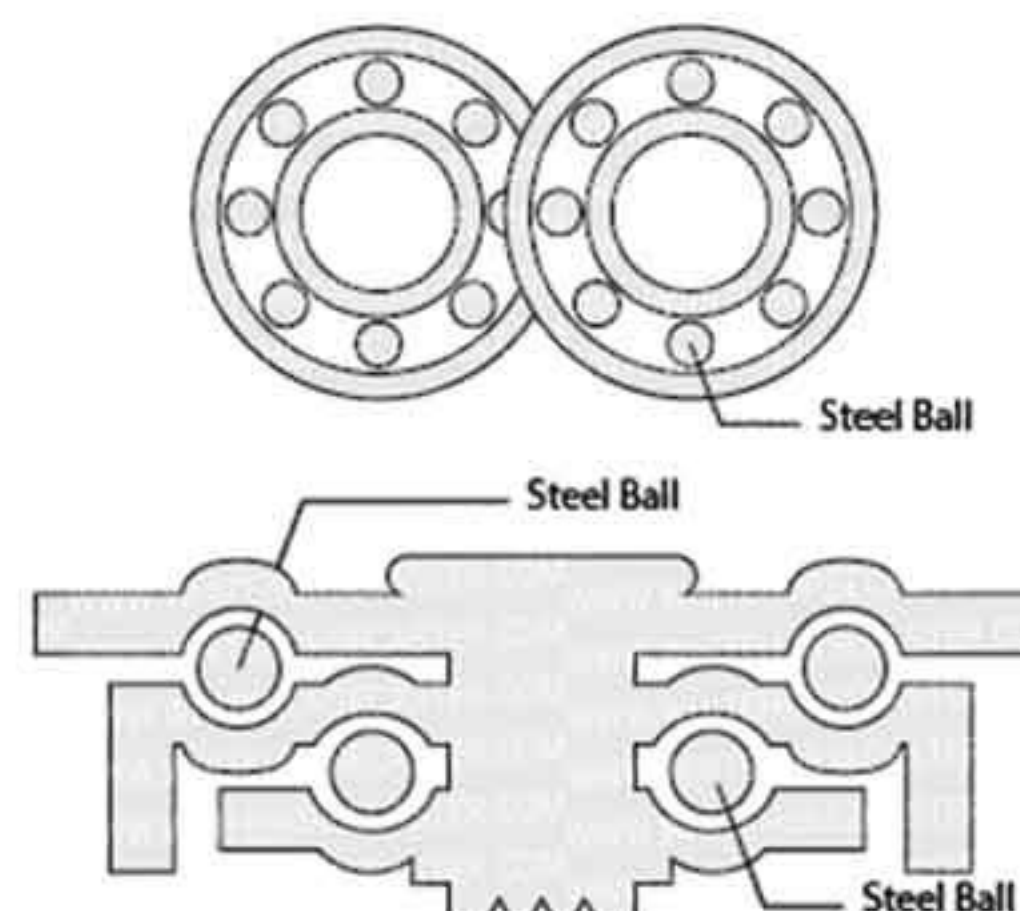

Wheel Option

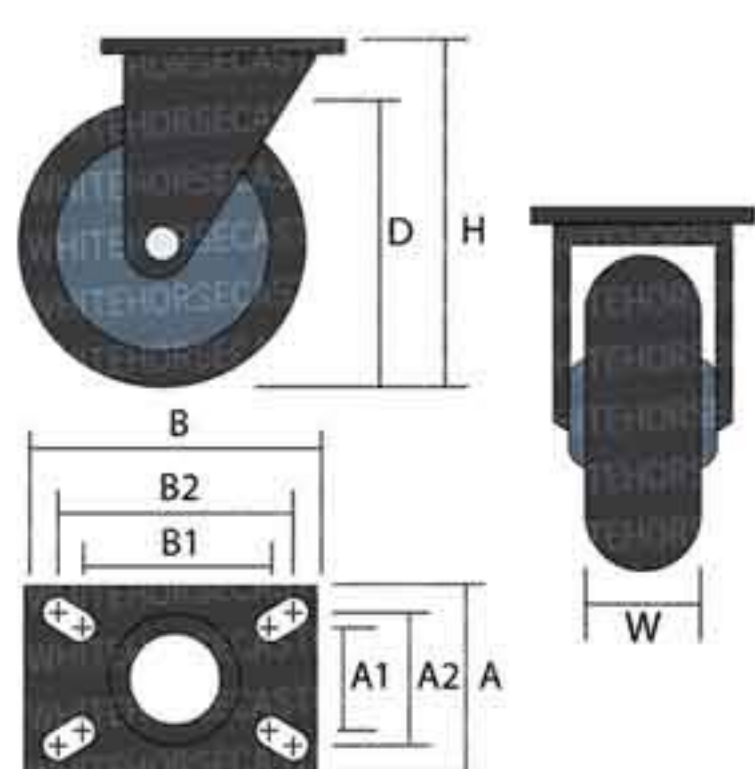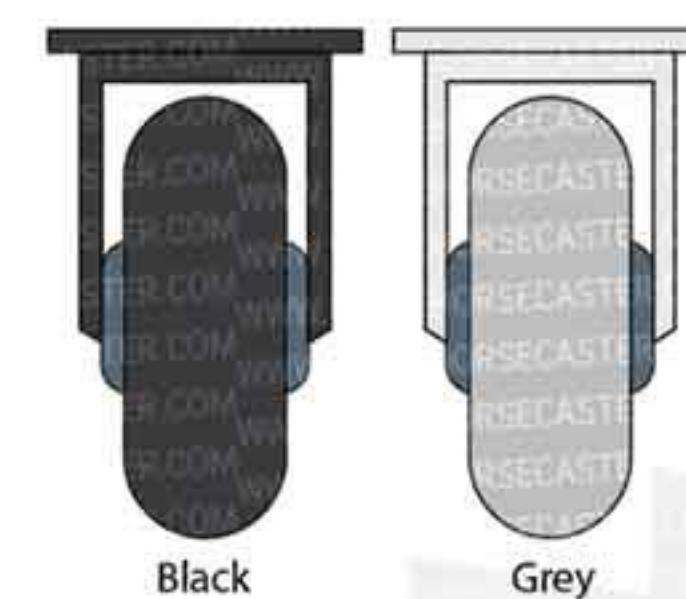

SE/RB/S ; SE/RB/SB ; SE/RB/F

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	105	34	90x107	53x73	62x82	8	65
4"	100	125	38	90x107	53x73	62x82	8	100
5"	125	155	40	90x107	53x73	62x82	8	115
6"	160	190	45	110x135	65x95	76x105	9.5	150
8"	200	230	45	110x135	65x95	76x105	9.5	200

SE/RB/X ; SE/RB/XB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	65
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	100
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	30	115
6"	160	195	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	50	150
8"	200	235	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	45	200

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product



WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 65-200 kg

**WHITE HORSE
SUPER WHEEL**



ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น
ทนทาน ไม่กรอบแตก ไม่ทำลายพื้น
ระบบตลับลูกปืนคู่แบบมีฝา ไม่ต้องดูแลรักษา
ดุมล้อ PP-COPO รับน้ำหนักดี ไม่เป็นสนิม



Tread: Natural Rubber

Wheel Center: PP-COPO

Bearing: Sealed Precision Double Ball Bearings

Options: Black Rubber / Grey Rubber

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	75	12	34	45	8	65
4	100	12	38	45	8	100
5	125	12	40	45	8	115
6	160	17	45	51	12	150
8	200	17	45	51	12	200


Options:




BLACK RUBBER



GREY RUBBER

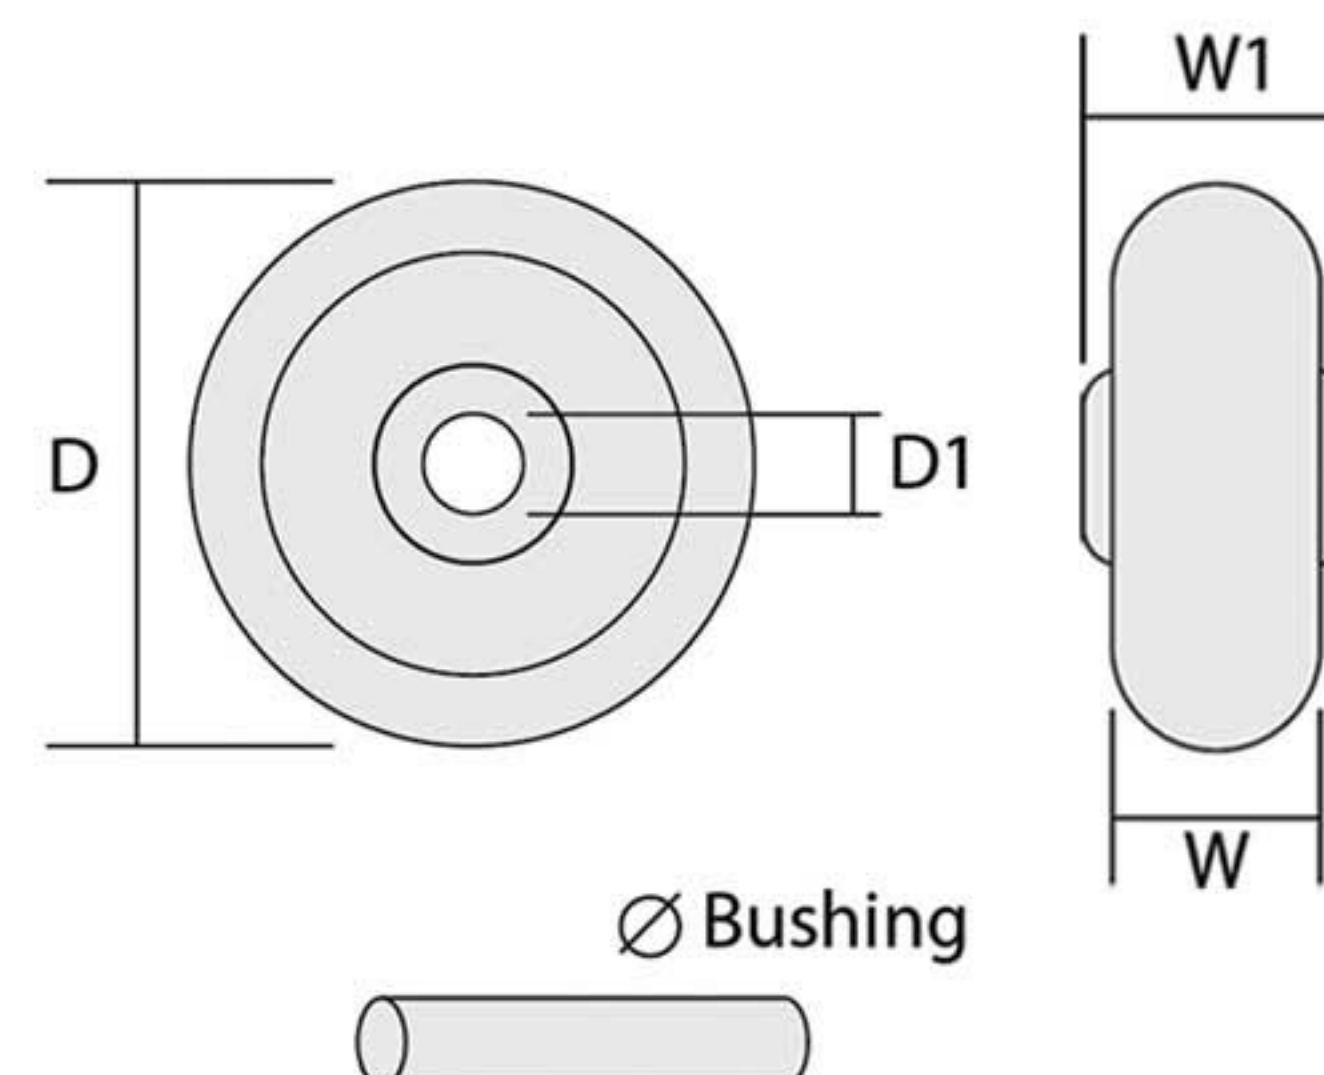

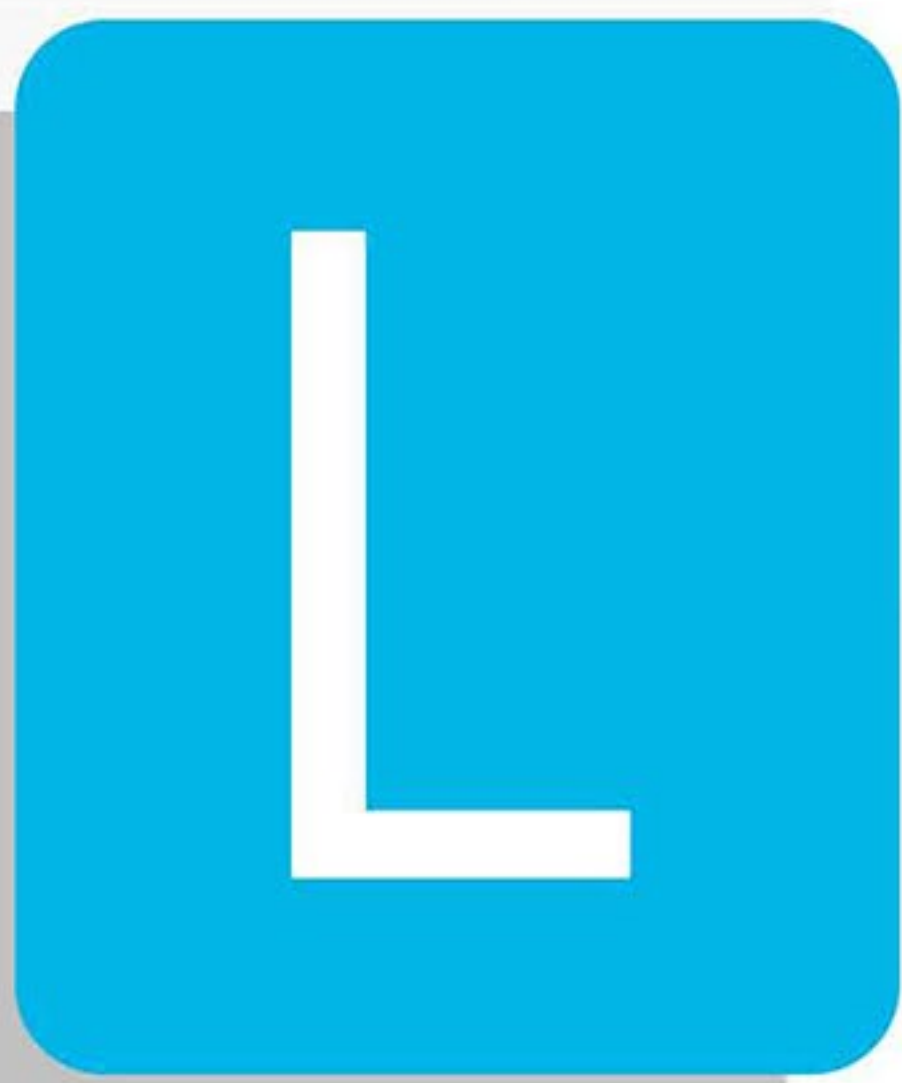


RUBBER

SERIES

Size: 3"-5" Load: 40-60 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL

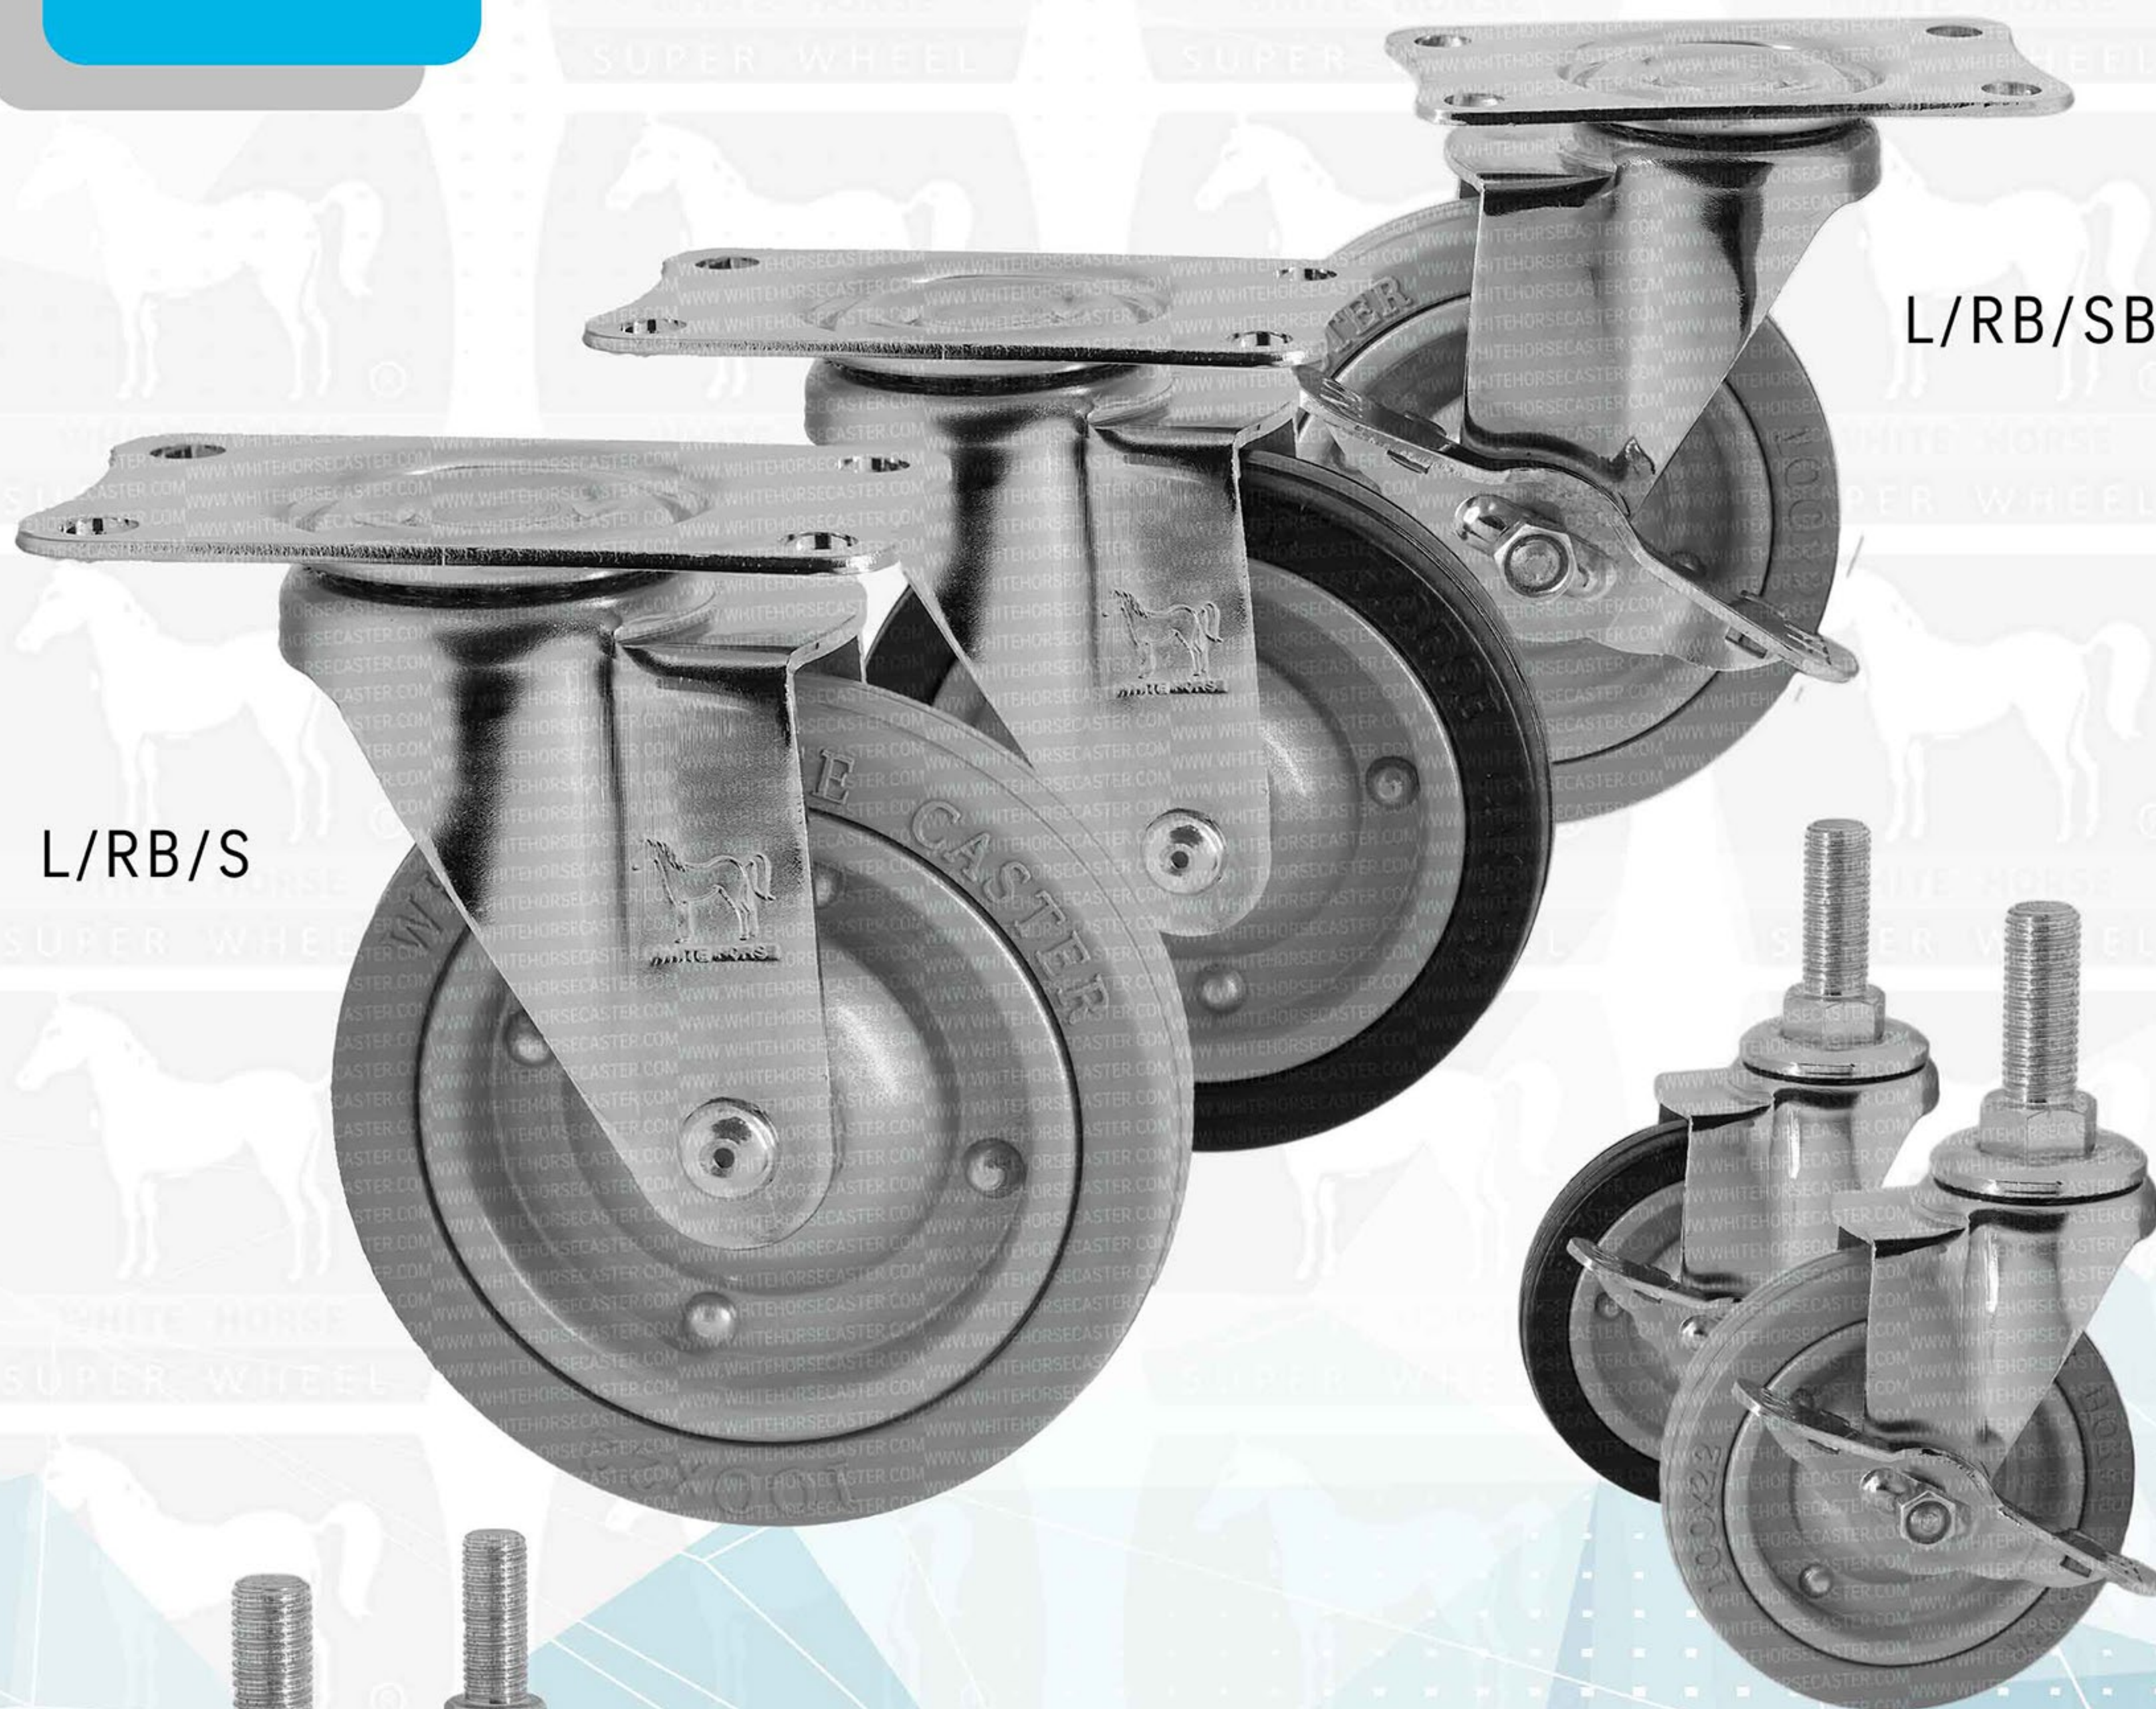

L/RB/S

L/RB/SB



L/RB/X



L/RB/F



L/RB/XB

www.whitehorsecaster.com





SERIES RUBBER

Size: 3"-5" Load: 40-60 kg


WHITE HORSE
SUPER WHEEL





คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และภายในตัวอาคาร
- ระบบลูกปืนสองชั้น แข็งแรง ทนทาน เป็นคล่อง
- ล้อยางผลิตจากยางธรรมชาติ คุณภาพสูง เหนียวทน ไม่หลุดลุ่ยง่าย หรือ กรอบแตก มีให้เลือกทั้งสีดำ และ สีเทา

Double Ball Bearing

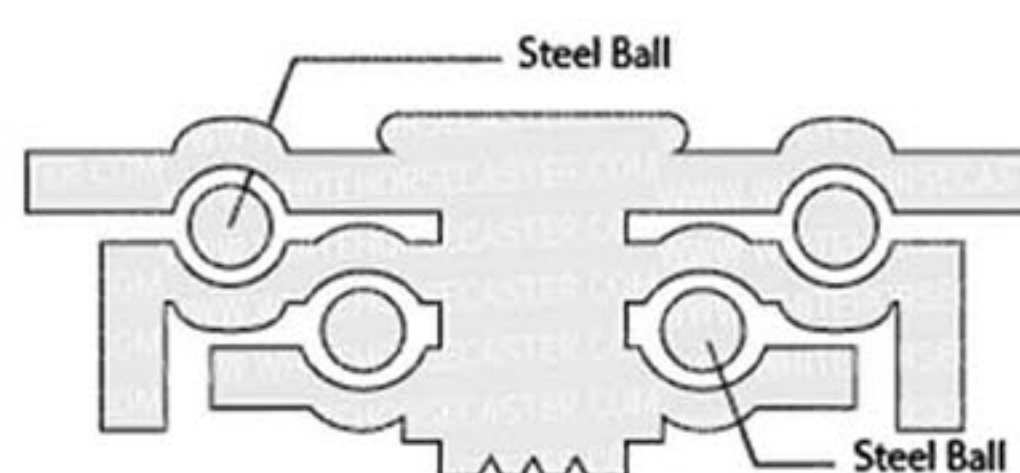


Wheel Option

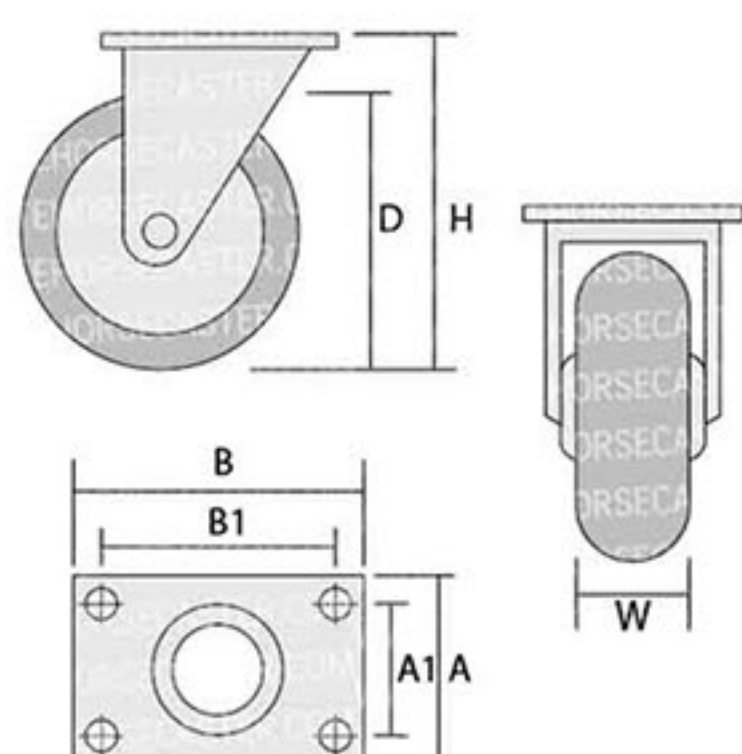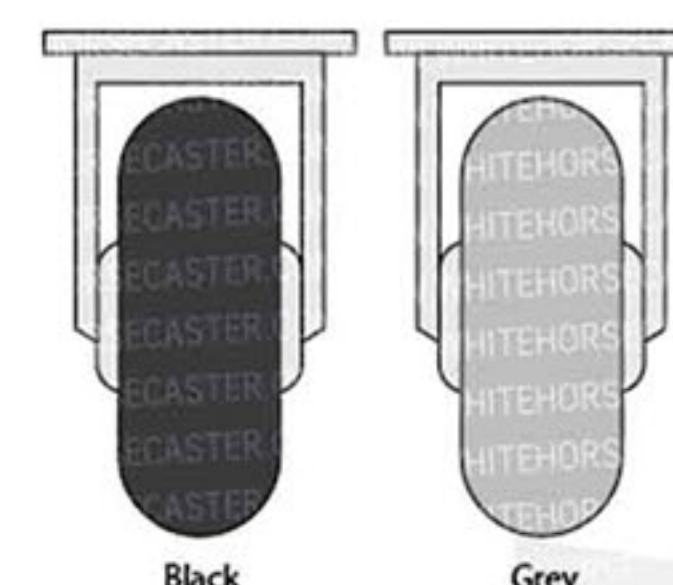

L/RB/S ; L/RB/SB ; L/RB/F

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	92	22	58x100	40x82	8.8	40
4"	100	122	22	58x100	40x82	8.8	50
5"	125	148	22	58x100	40x82	8.8	60

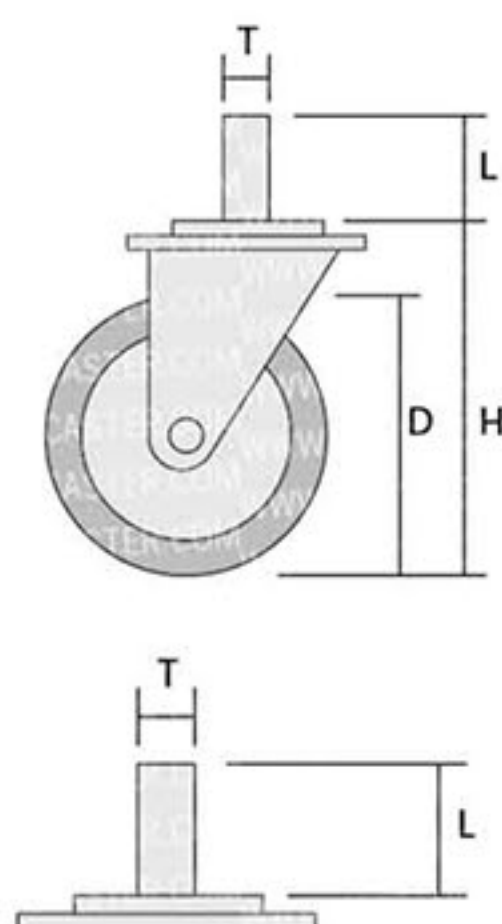


L/RB/X ; L/RB/XB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	T Diamter x Pitch	L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	95	22	½"x20G M16x2.0	35	40
4"	100	126	22	½"x20G M16x2.0	40	50
5"	125	152	22	½"x20G M16x2.0	40	60

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลิยว



Proof of Genuine Product

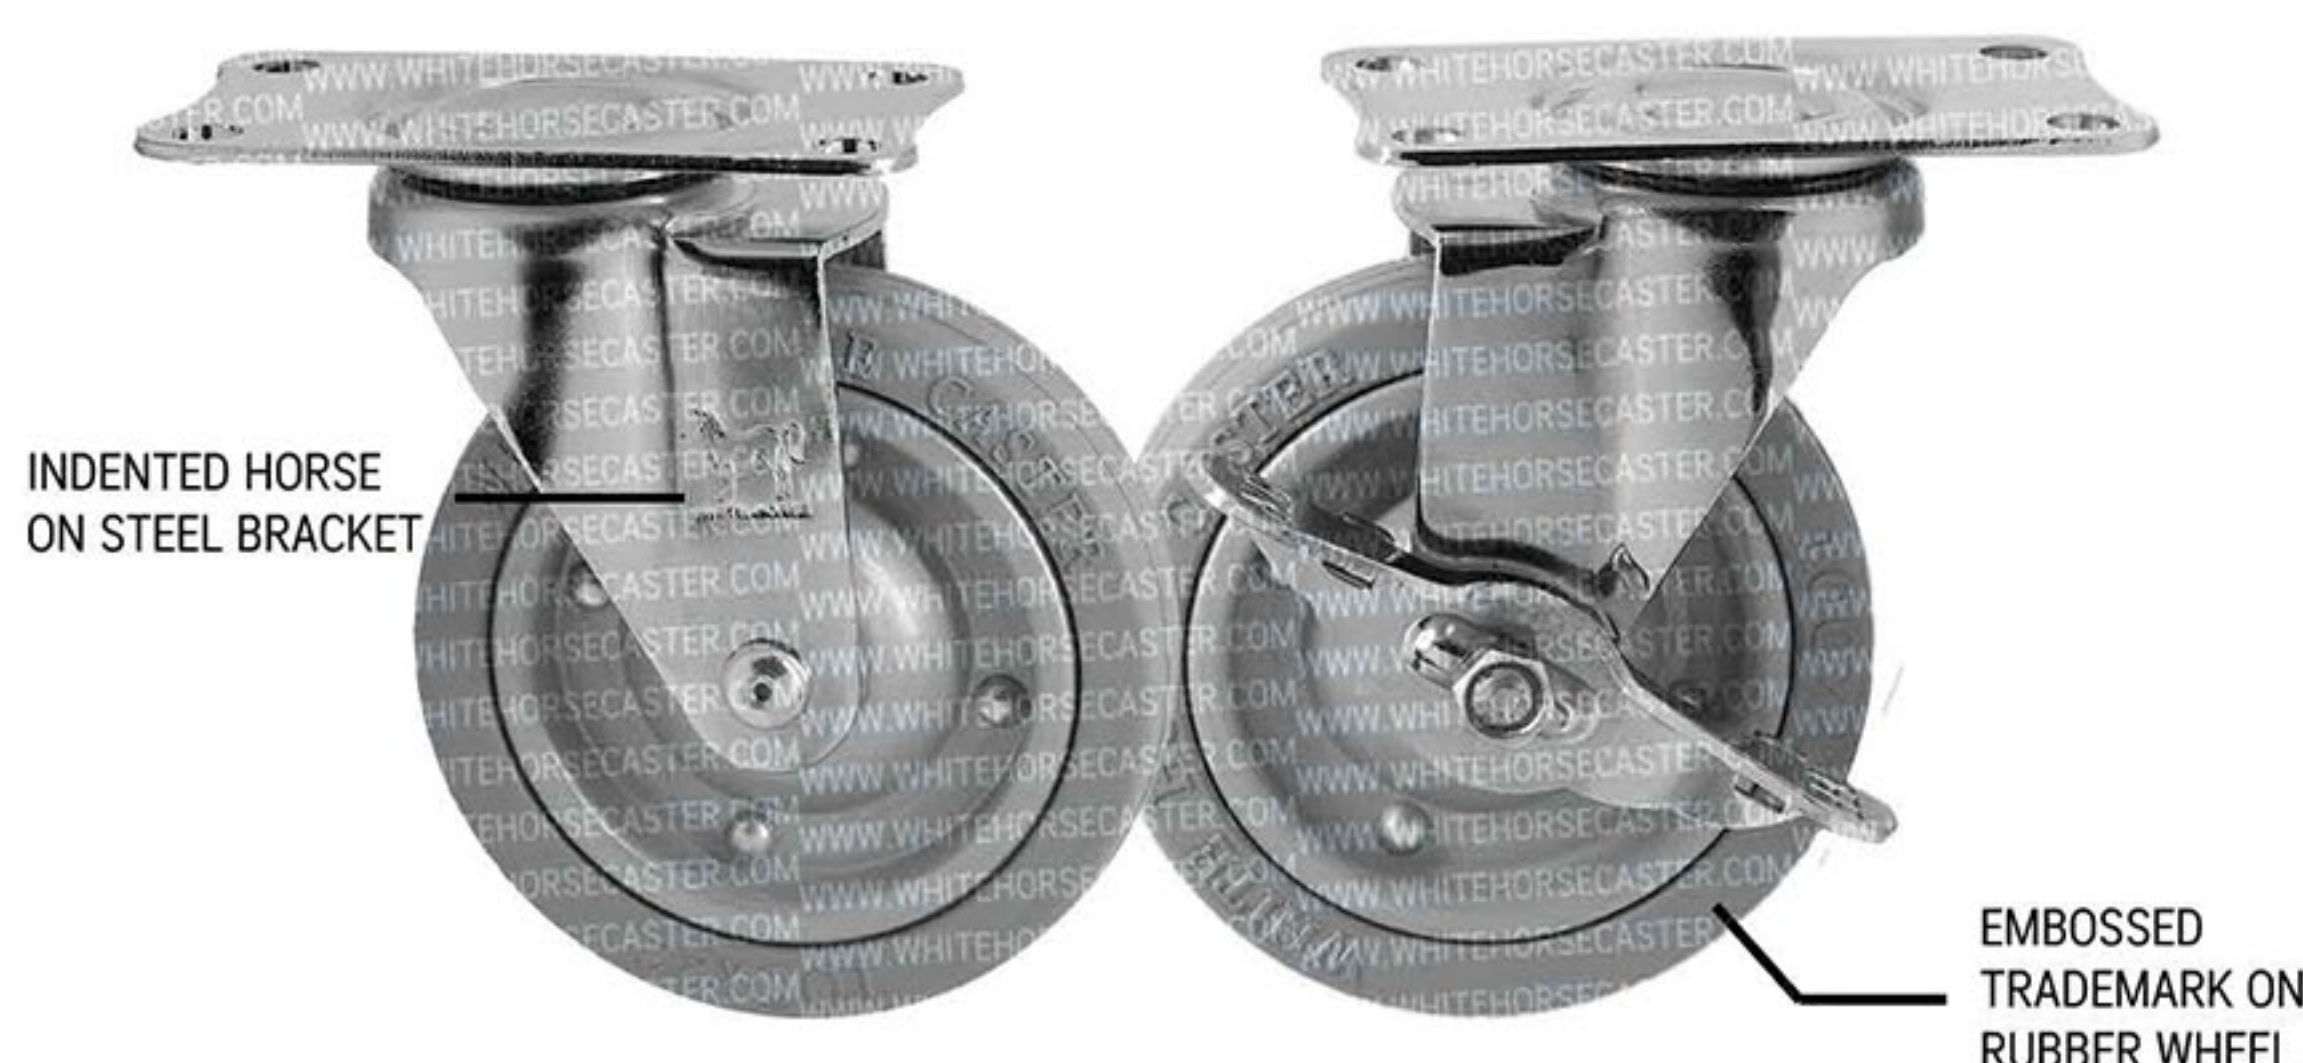




SERIES RUBBER

Size: 3"-5" Load: 40-60 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความเหนียว
ทนทาน ไม่กรอบแตก ไม่ทำลายพื้น
ล้อรูปทรงเรียว ดุมล้ออบสีพ่น EPOXY สวย
เหมาะสำหรับงานไม่หนักมาก

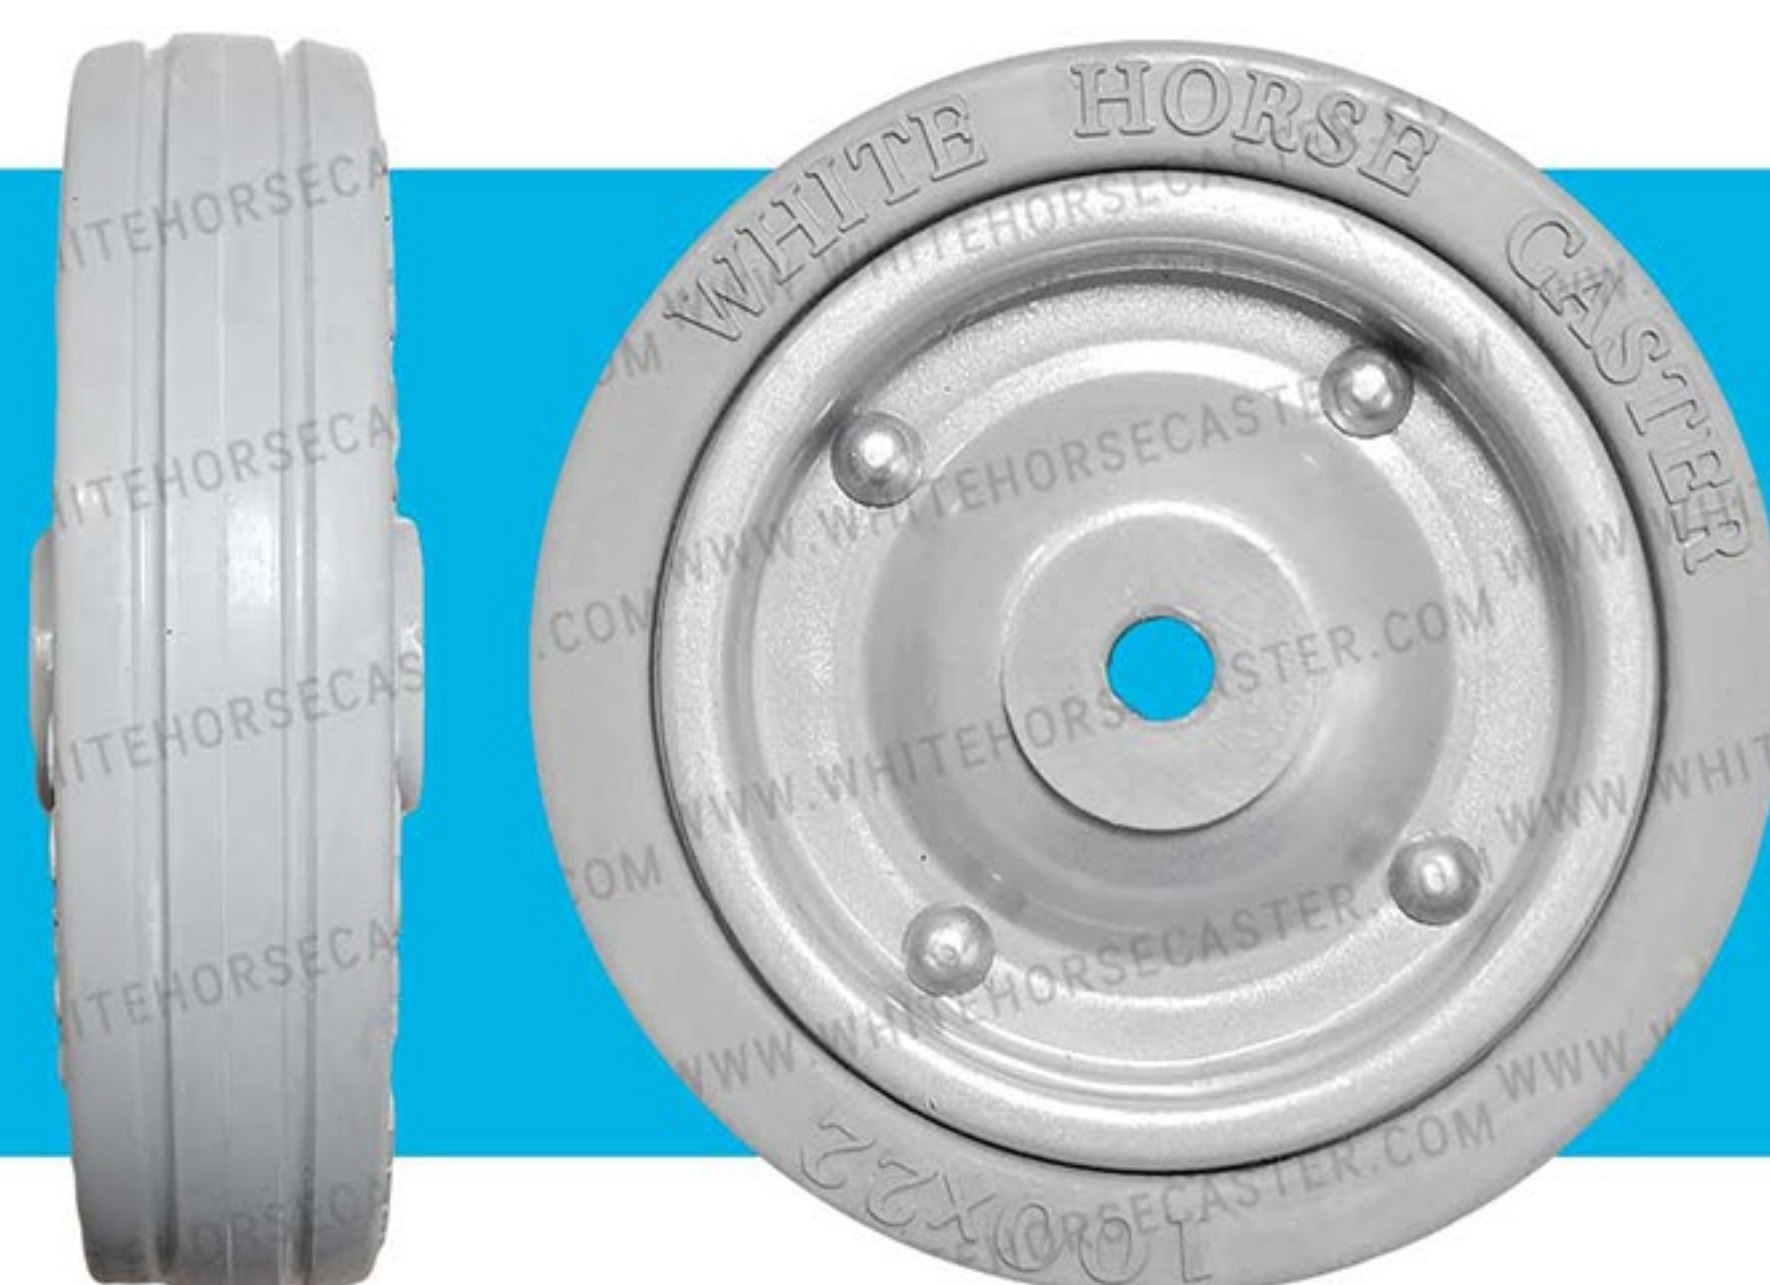

Tread: Natural Rubber

Wheel Center: Pressed Steel (Epoxy Coating)

Bearing: Plain Bushing

Options: Black Rubber / Grey Rubber


Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Load Capacity (kg)
3	75	8.5	22	31	40
4	100	8.5	22	31	50
5	125	8.5	22	31	60

Options:



GREY RUBBER

BLACK RUBBER

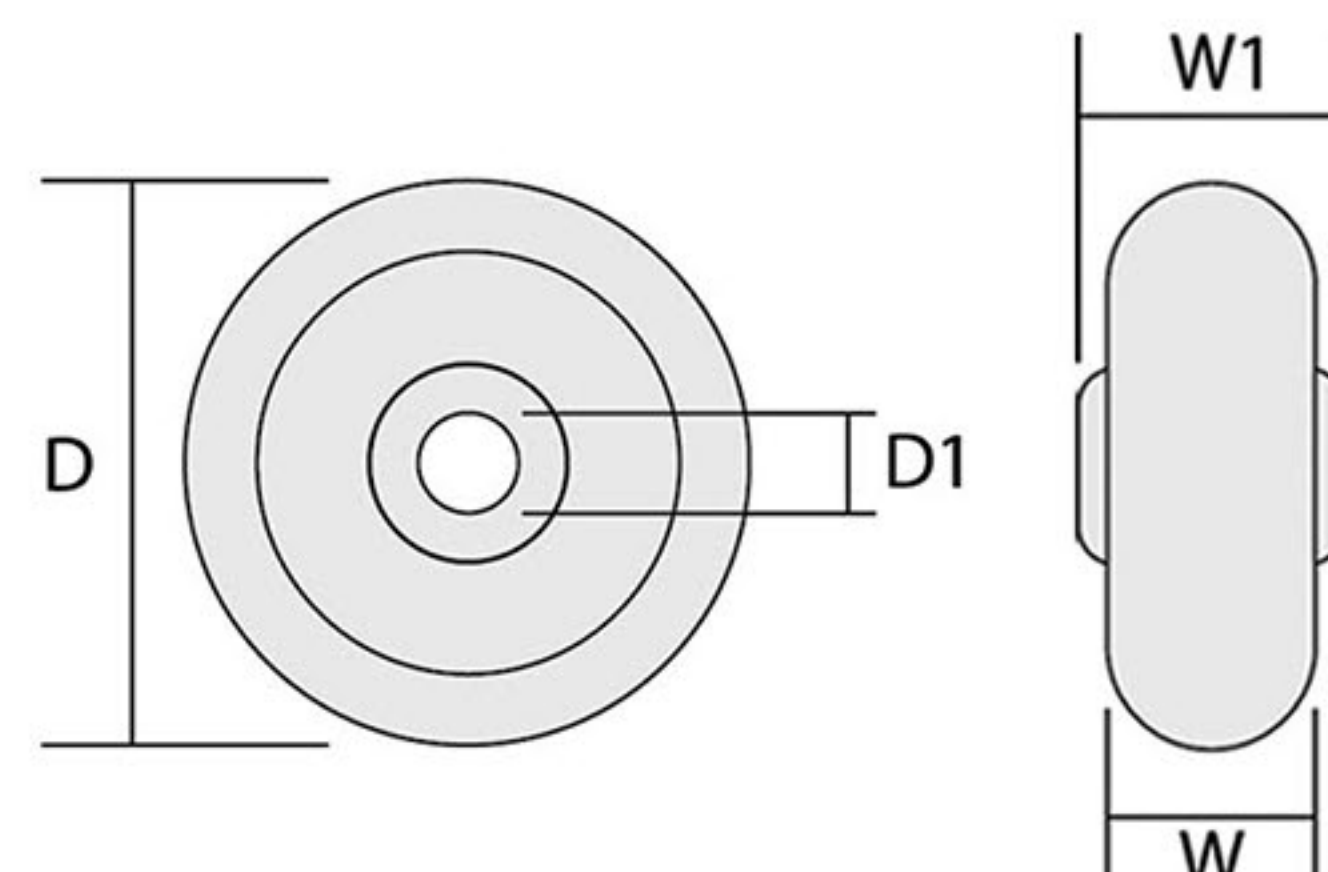



RUBBER / NYLON

WHITE HORSE
SUPER WHEEL




SERIES

Size: 2"-3" Load: 30-40 kg



F/NL/S

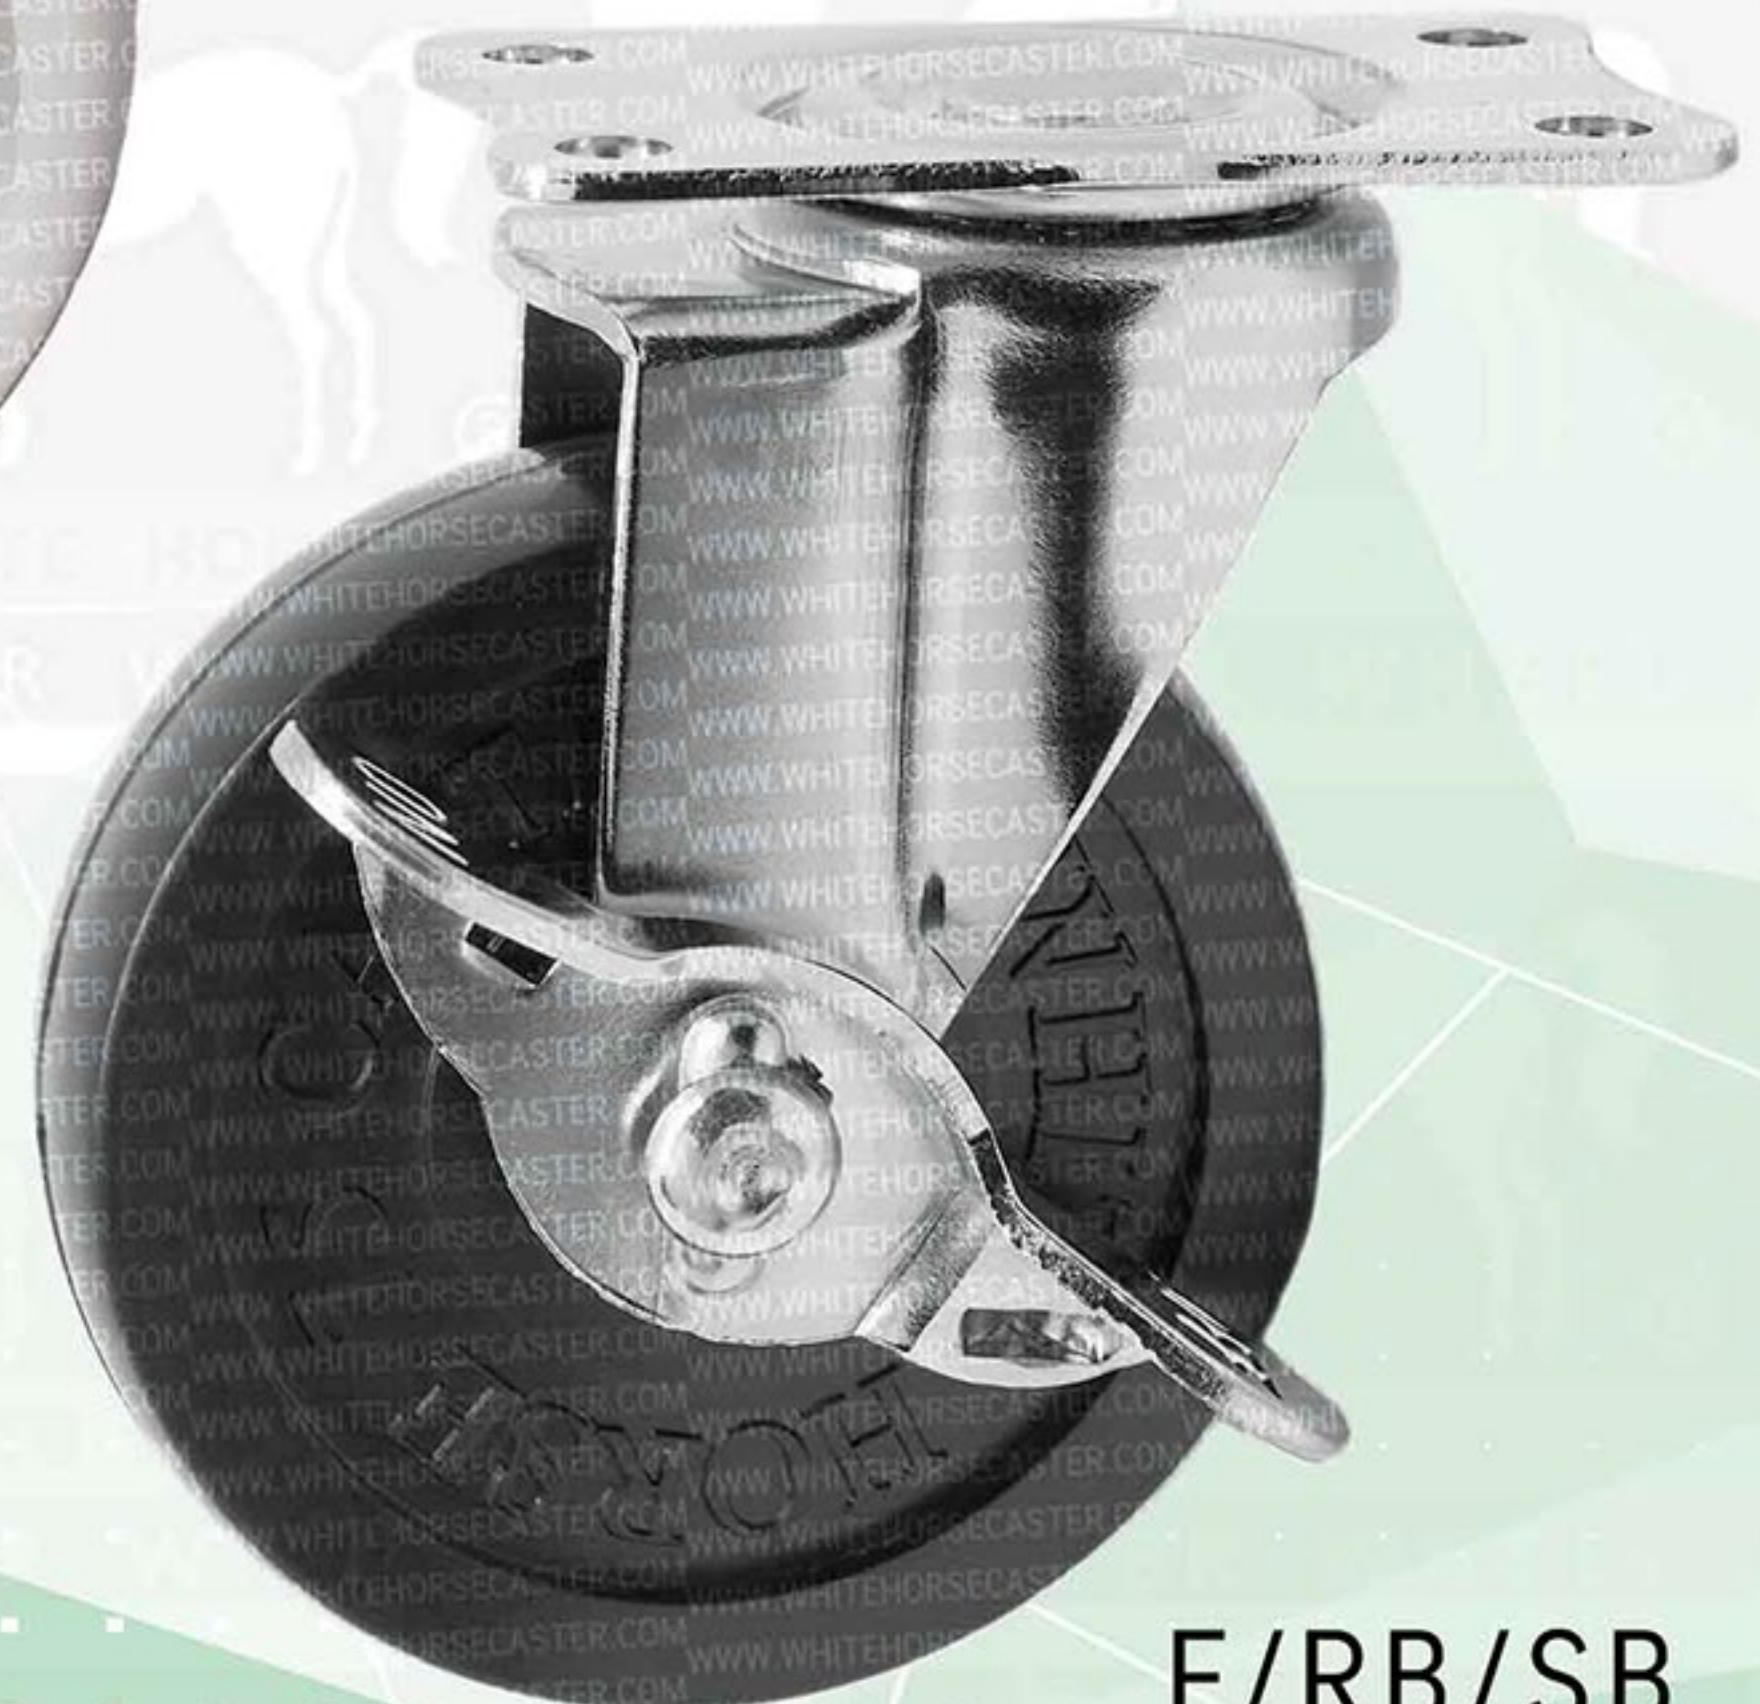

F/RB/SB


F/RB/S

F/RB/STB

F/RB/ST



F/RB/X

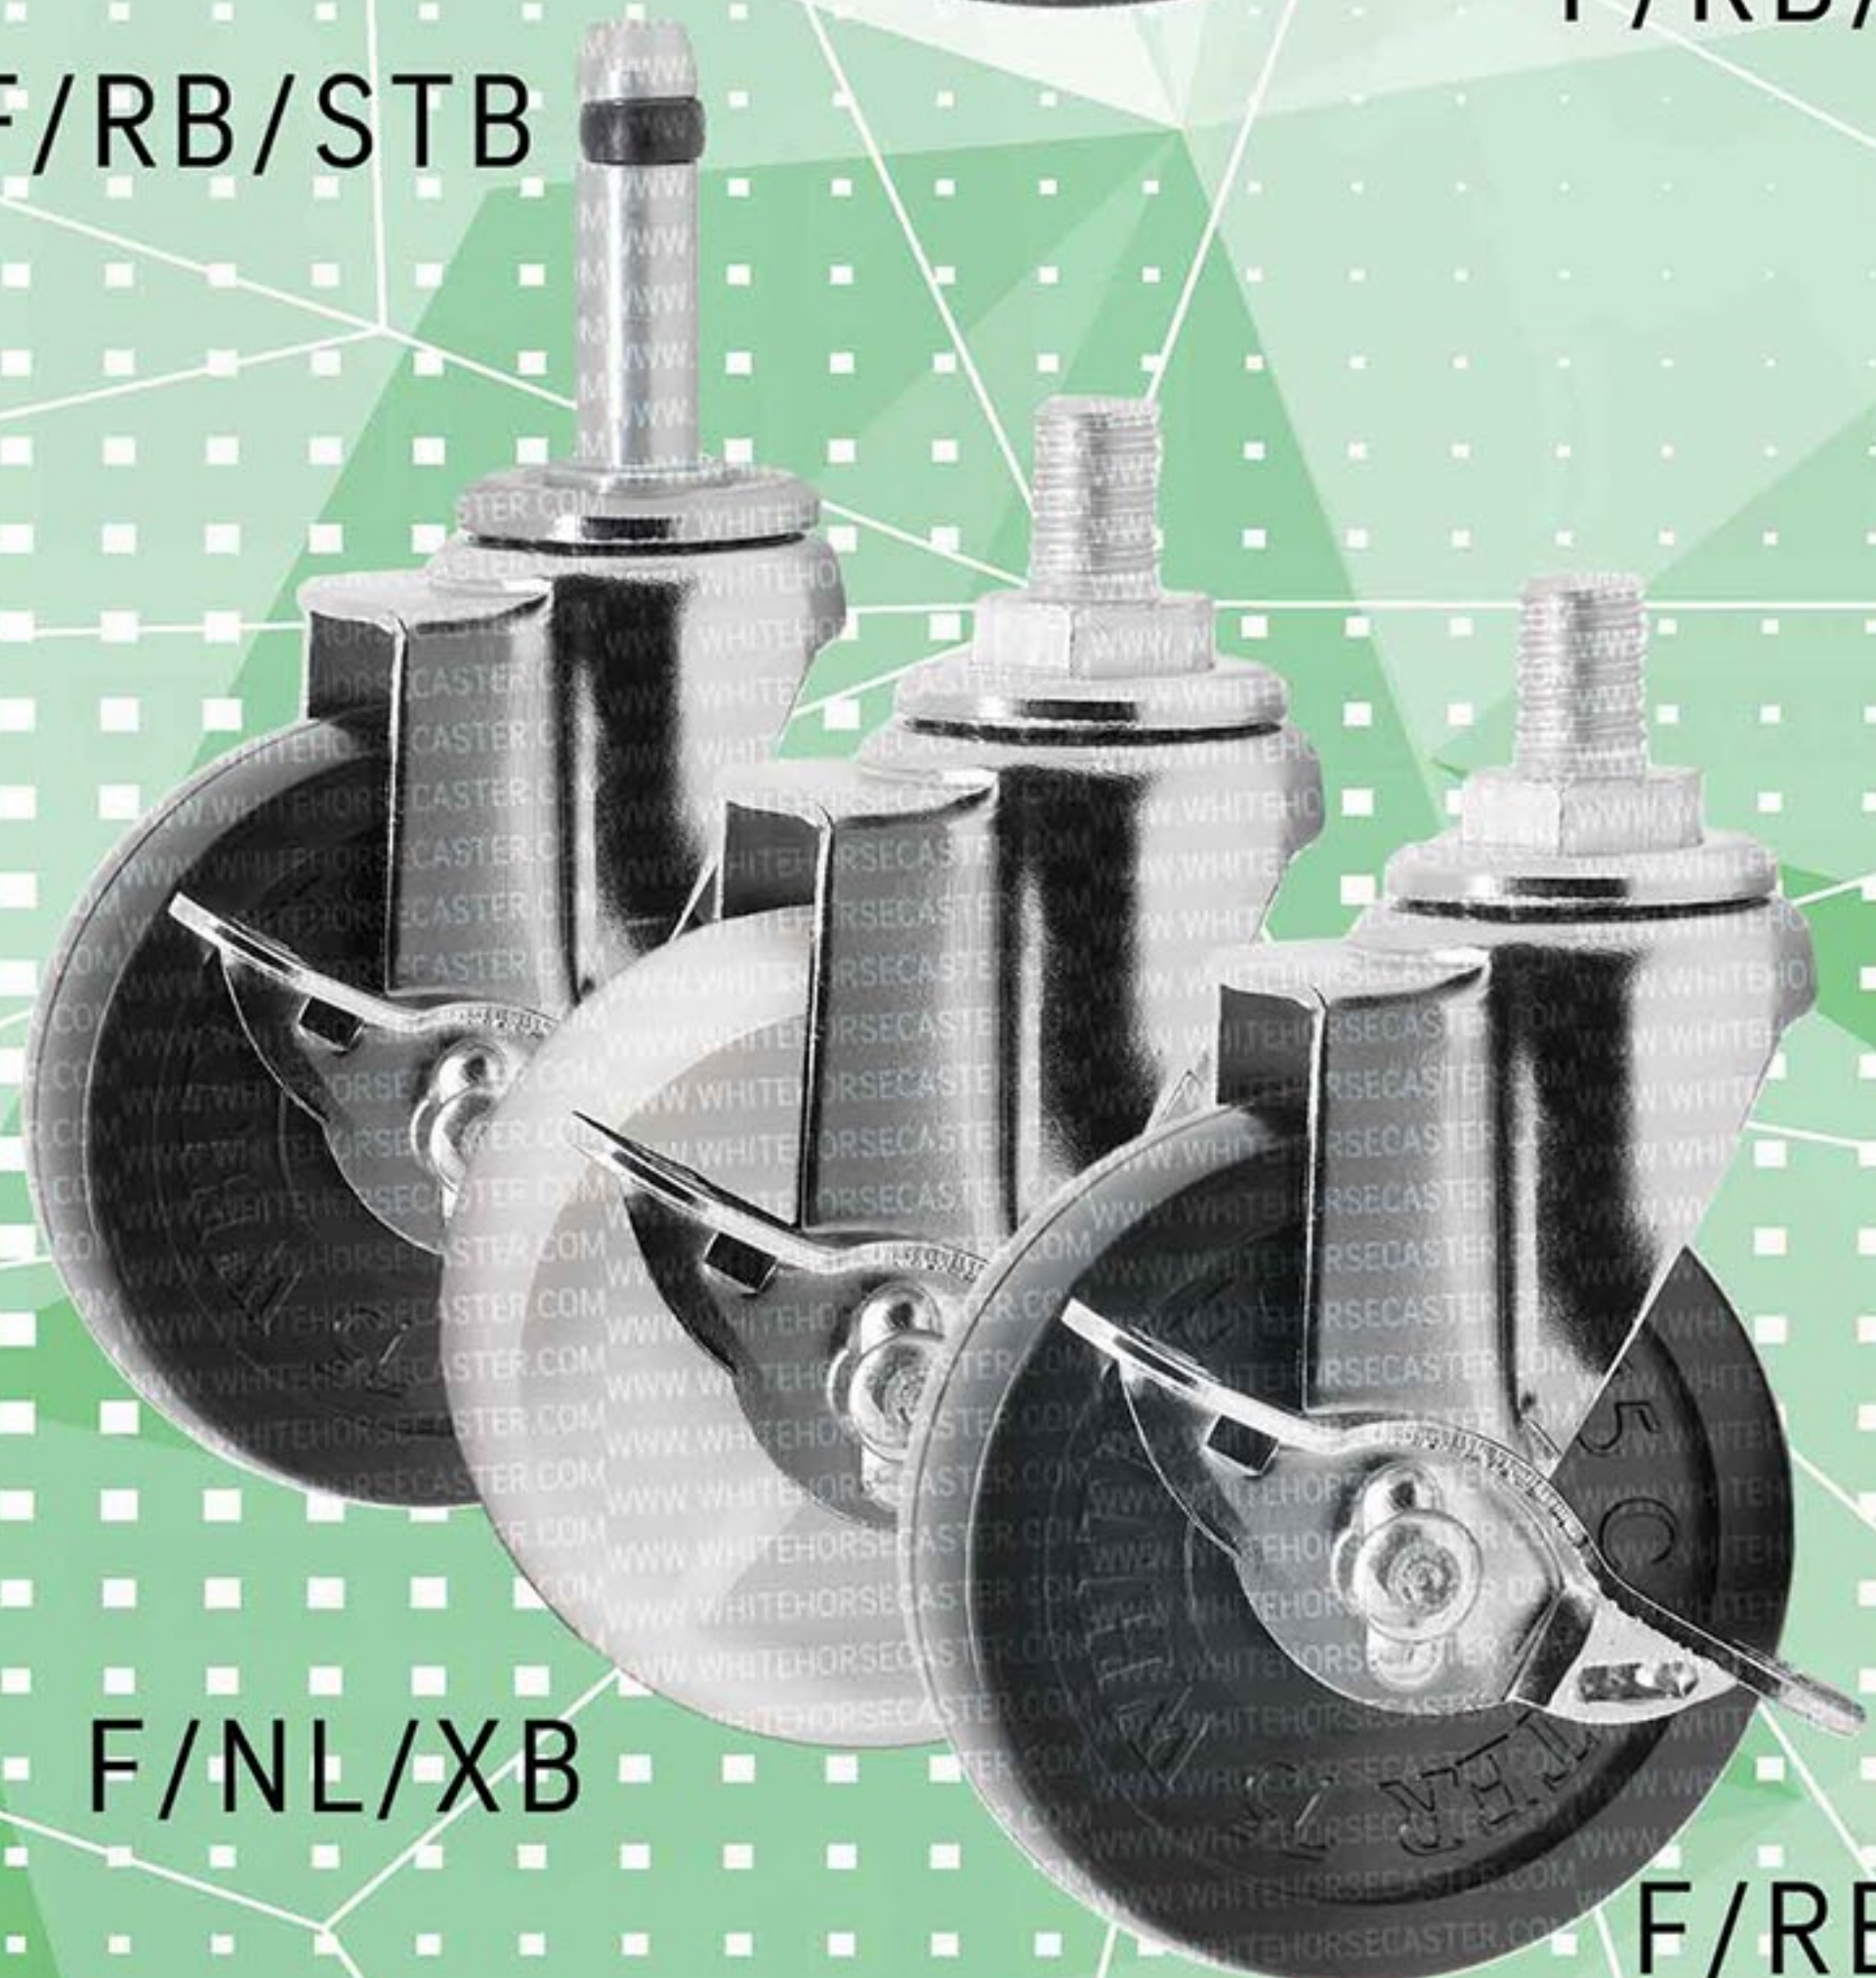

F/RB/XB

F/NL/X

F/NL/XB

www.whitehorsecaster.com





SERIES RUBBER

Size: 2"-3" Load: 30-40 kg


WHITE HORSE
SUPER WHEEL







คุณสมบัติ

- สำหรับงานเบาที่ต้องการล้อที่มีขนาดเล็ก เช่น งานประกอบของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถประยุกต์ได้หลายอย่าง เนื่องด้วยขนาดเล็ก
- ล้อยางผลิตจากยางธรรมชาติ คุณภาพสูง เหนียวทน ไม่หลุดล่อนง่าย หรือ กรอบแตก มีให้เลือกทั้งล้อยางสีดำ และล้อไนลอน (Nylon) สีขาว

Double Ball Bearing

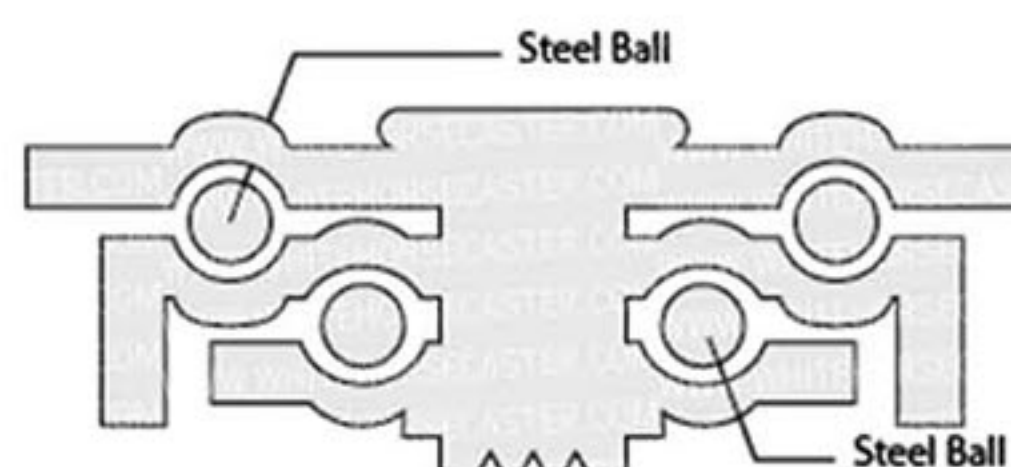

Wheel Option

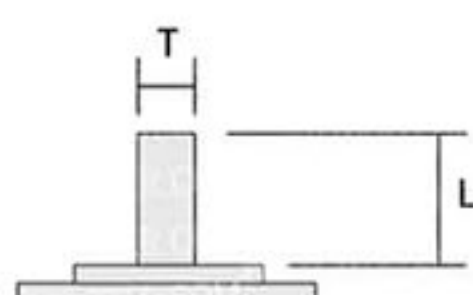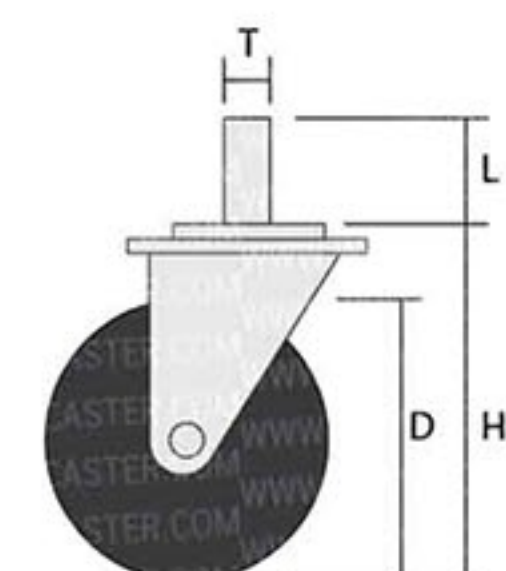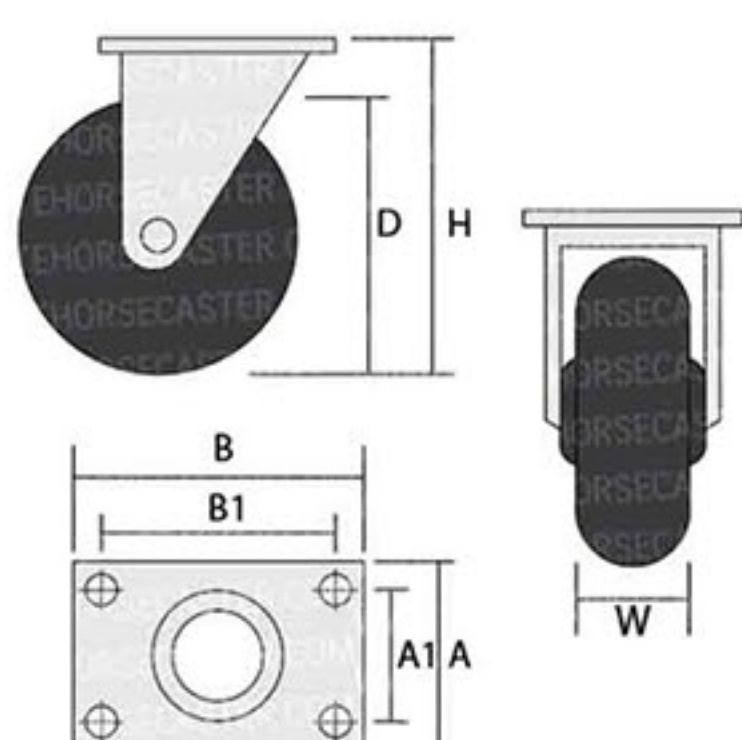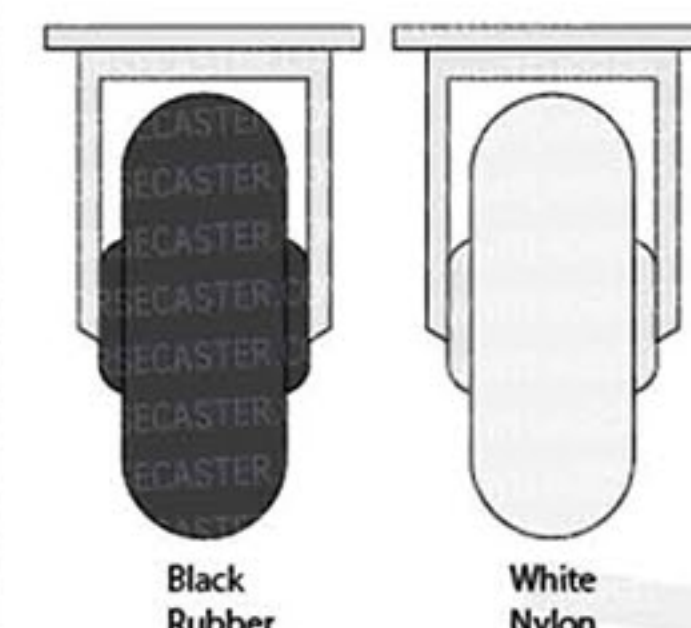

F/RB/S ; F/RB/SB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
2"	50	65	20	42x70	28x56	6.5	30
2 ½"	65	82	22	42x70	28x56	6.5	30
3"	75	92	22	42x70	28x56	6.5	40

F/RB/X ; F/RB/XB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	T (mm)	L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
2"	50	68	20	M12x1.75	14	30
2 ½"	65	85	22	M12x1.75	14	30
3"	75	95	22	M12x1.75	14	40


F/RB/ST ; F/RB/STB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	T (mm)	L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
2"	50	64	20	11	38	30
2 ½"	65	80	22	11	38	30
3"	75	90	22	11	38	40

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลิยว



Proof of Genuine Product

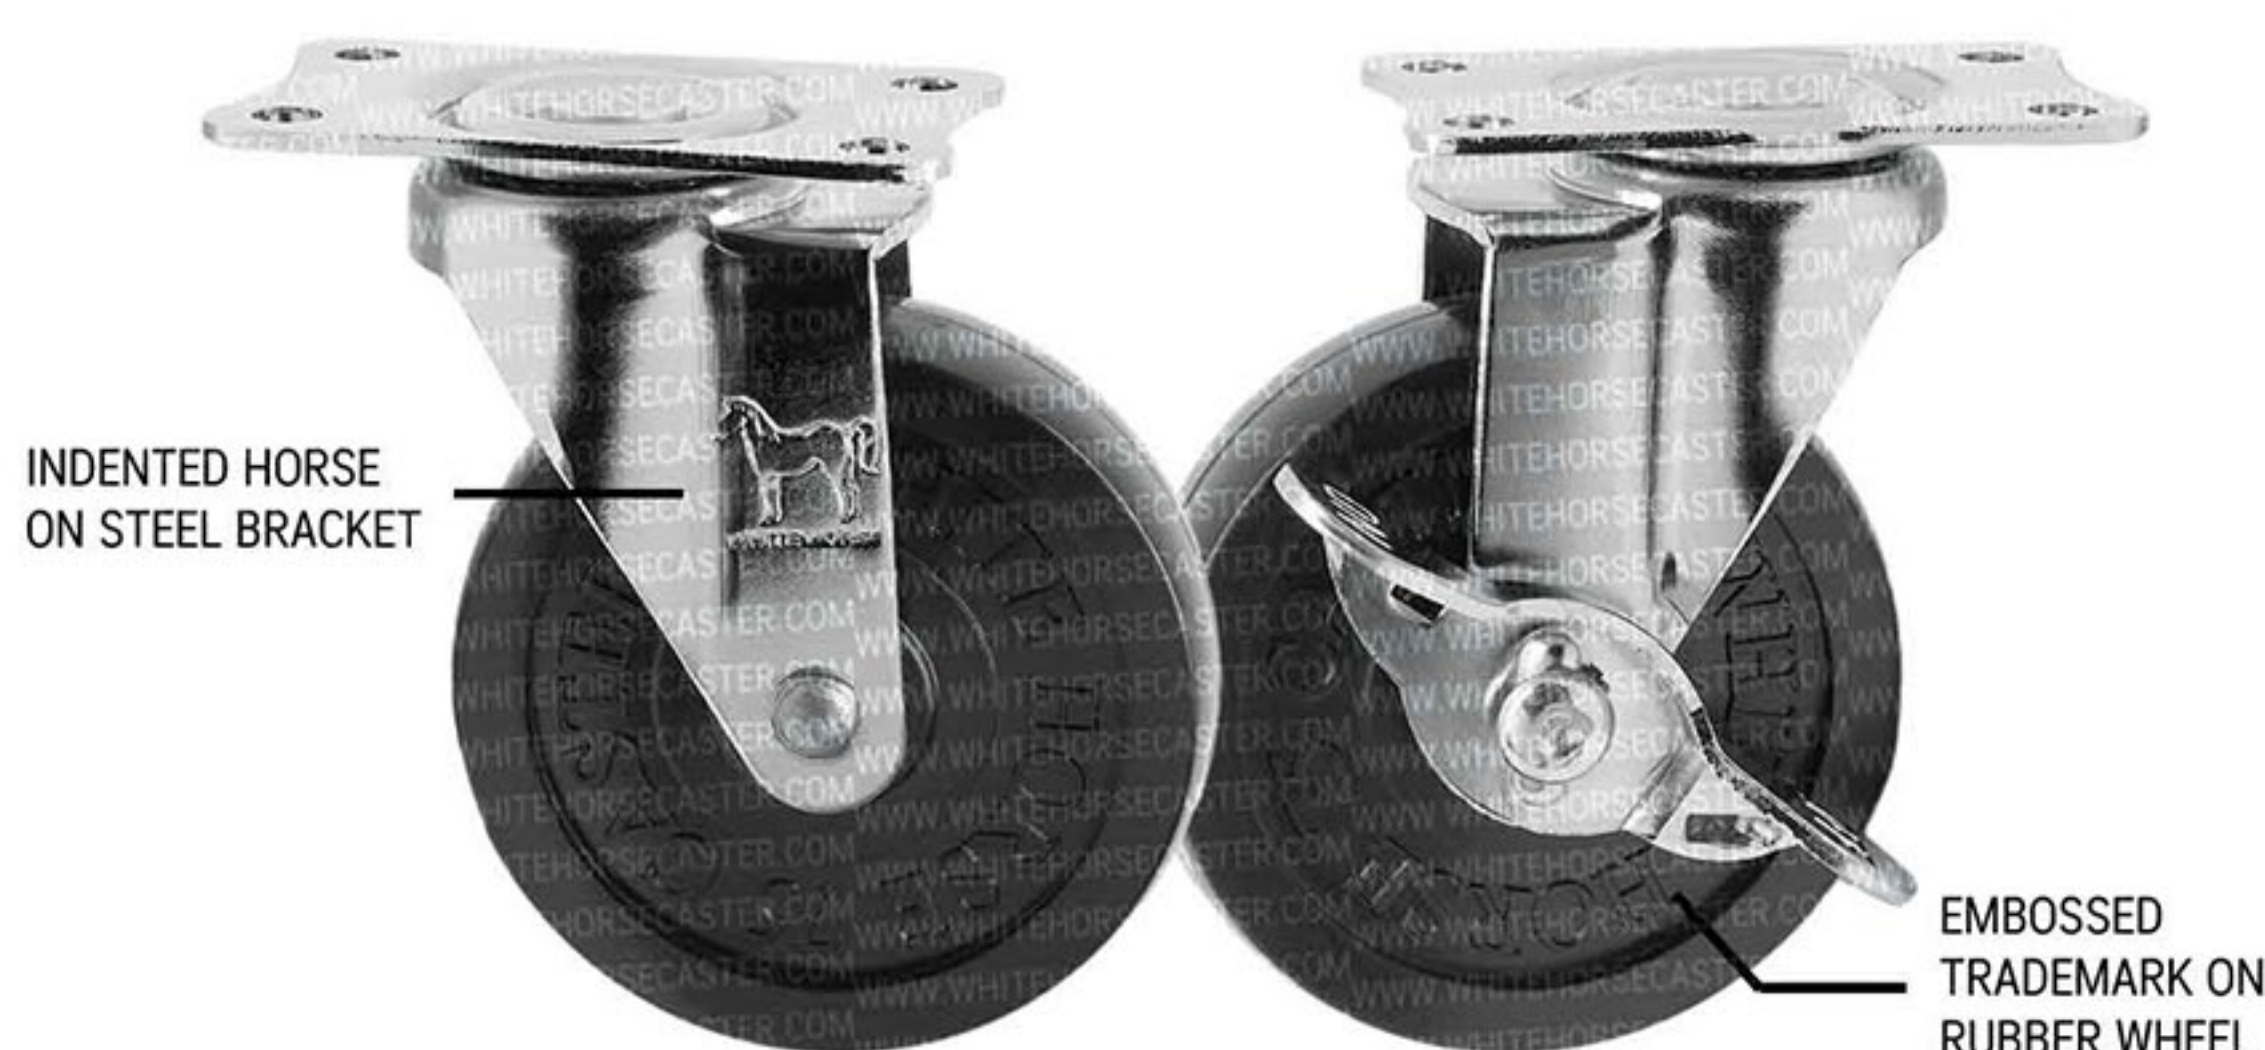

The specification in this catalog may be altered without notice



SERIES RUBBER / NYLON

Size: 2"-3" Load: 30-40 kg

**WHITE HORSE
SUPER WHEEL**



ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความเหนียว
ทนทาน ไม่กรอบแตก ไม่ทำลายพื้น
หรือ ผลิตมาจากไนลอนพลาสติกคุณภาพสูง
ทนทานใช้ได้นาน ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนร้อน



Tread: Natural Rubber / Nylon

Wheel Center: Natural Rubber / Nylon

Bearing: Plain Bushing

Options: Black Rubber / Natural White Nylon

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Load Capacity (kg)
2	50	6.8	20	22	30
2.5	65	6.8	22	23	30
3	75	6.8	22	23	40

Options:



BLACK RUBBER

NATURAL WHITE NYLON

